



~est. 1990
CANAM
pipe & supply

СОДЕРЖАНИЕ

⬇ О компании	1
⬇ История	2-3
⬇ Наш сервис	4-6

Наша продукция

Системы отопления, нагрева и охлаждения

⬇ Взрывозащищенные обогреватели	7-9
⬇ Обогреватели конвейерных лент	10
⬇ Каталитические обогреватели	11-12
⬇ Каталитические обогреватели в блочном корпусе	13-14
⬇ Промышленные нагреватели и системы	15

Трубная продукция

⬇ Нефтепромысловые трубы OCTG	16-22
⬇ Бурильная колонна	23-28
⬇ Дополнительное оборудования буровой колонны	28-29

Продукция для трубопроводов

⬇ Очистные скребки трубопроводов	30-31
⬇ Индикаторы прохождения очистных скребков	32

Оборудование для бурения и капитального ремонта скважин

⬇ Противоскользкие защитные покрытия для буровых	33
⬇ Оборудование цементирования скважин	33
⬇ Нагнетательная линия	33
⬇ Линия высокого давления бурового раствора	33
⬇ Спускоподъемный трубный инструмент	34-35
⬇ Регулирование давления	35
⬇ КИП для буровых установок	36
⬇ Оборудование для свабирования скважин	36

СОДЕРЖАНИЕ

Ловильное оборудование

⬇ Инструмент наружного захвата	37
⬇ Инструмент внутреннего захвата	37
⬇ Шламоуловители	37
⬇ Вспомогательный инструмент	38
⬇ Разбуривающий, фрезерный и отрезной инструмент	38
⬇ Ремонтный инструмент	39
⬇ Каротажное оборудование	39
⬇ Силовые вертлюги	39

Оборудование для заканчивания скважин и эксплуатационное оборудование


⬇ Оборудование для заканчивания скважин	40
⬇ Эксплуатационное оборудование	40-41
⬇ Устьевое оборудование	42

Винтовые погружные насосы

⬇ Верхний привод винтового насоса	43
⬇ Винтовые погружные насосы	43-44
⬇ Комплектующие для погружных винтовых насосов	44

Свяжитесь с нами

⬇ Контакты	45
----------------------------	----

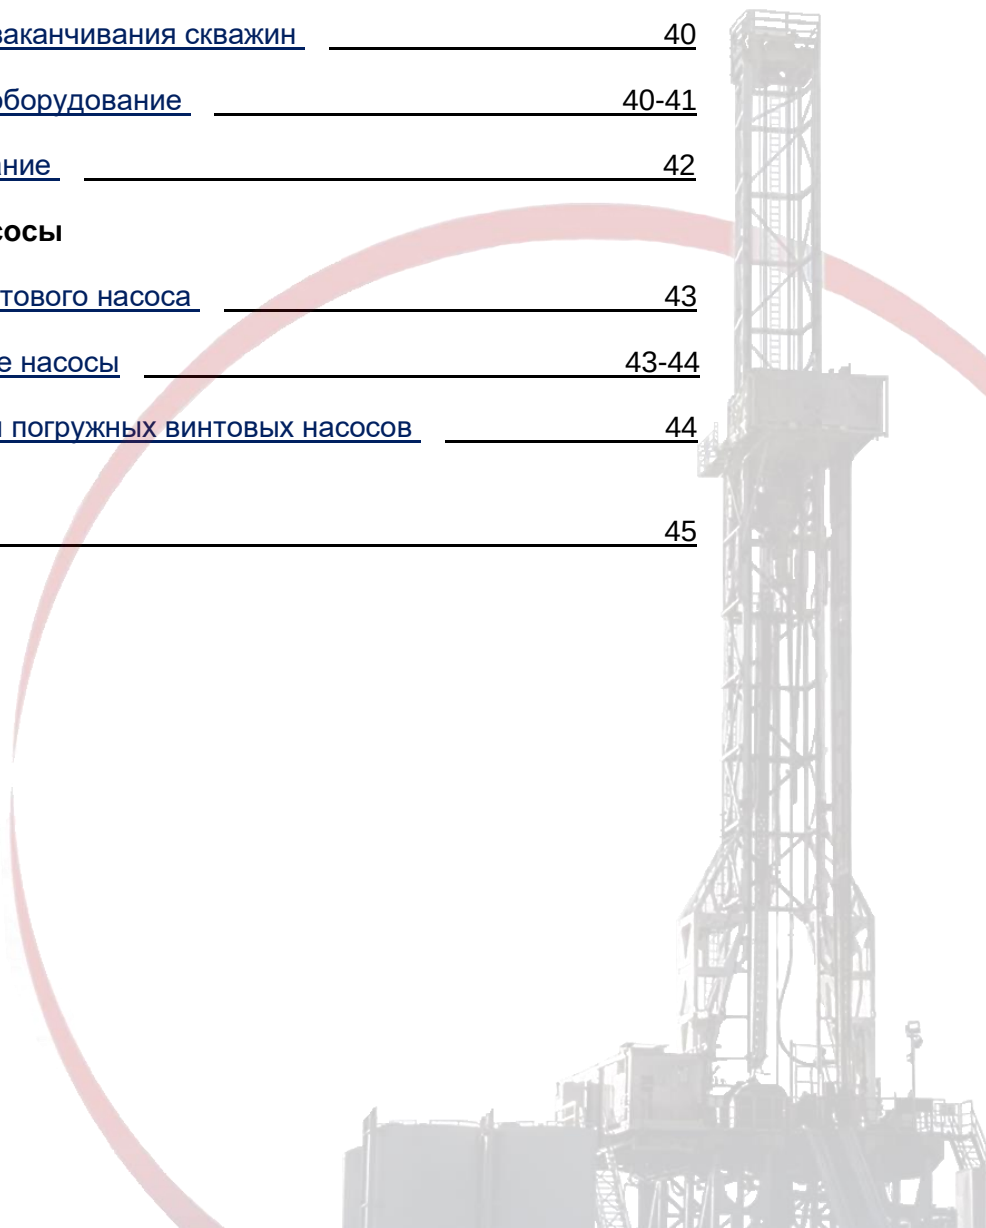

Мы профессионалы по закупкам и логистике.

Самат поможет приобрести любую продукцию, которая Вам требуется.



25+ ЛЕТ ОПЫТА

У нас огромный опыт. Мы осуществили большое количество поставок разнообразного оборудования в многие точки планеты и решили множество связанных с этим вопросов.

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

У нас есть локальные представительства в многих странах. Локальные представители работают со своими соотечественниками.



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ



Многолетний опыт международных поставок позволяет нам понять перспективы потребностей наших заказчиков.

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЛЮДЕЙ

Мы работаем не столько с оборудованием, сколько с людьми. Независимо от того, кто наши клиенты – отдел закупок или инженеры, мы стремимся сделать их работу успешной.



Комплексное решение





КОМПАНИЯ

Canam предлагает качественную продукцию от мировых производителей.



Компания «Canam Pipe & Supply» была основана в 1990 году. Сотрудники всех наших филиалов стремятся добросовестно и качественно обслуживать наших клиентов по всему миру. Наш бизнес строится на профессионализме, доверительных отношениях и международном передовом опыте. Вся команда «Canam» стремится, чтобы наши клиенты были максимально удовлетворены работой с нами.

История Canam

1990- Основание Canam

Анализируя будущее нефтегазовой отрасли, мы определили, что в мире очень много рынков, требующих западного опыта и знаний нефтесервисных услуг. Мы обратили внимание на Восточную Европу и страны бывшего Советского Союза. В то время, когда республики, входящие в состав СССР, начали заявлять о своей независимости, компания Canam Pipe & Supply решила расширить свое присутствие в этих странах. В 1990 году мы открыли наш первый офис продаж в Москве, Россия, в качестве аналитического центра и базы. Это позволило облегчить доступ к клиентской базе в Казахстане, Азербайджане, Украине, Туркменистане и других республиках бывшего СССР, а также в Албании, Польше и Румынии. Мы столкнулись с событиями, изменяющими мир, культурными переменами и невзгодами. Сохраняя постоянно меняющуюся деловую атмосферу, для нас было важно уважать историю и культуру каждой из стран.

1993 — деятельность переносится в Когалым для проекта Калгари Оверсиз

Canam, переносит свою базу для работ с ловильным инструментом в Когалым по проекту с Калгари Оверсиз (Calgary Overseas), где мы обслуживали более 250 скважин. Именно в этот момент Canam начала заниматься поставками нефтепромыслового оборудования и технологий, расширяя линейку поставляемого оборудования и представляя таких производителей, как Hydril Premium Connections & Pressure Control, Bowen Fishing Tools, National Oilwell Griffith, Davis Lynch, Stream Flo и др. Первым успешным шагом был контракт на поставку миллиона метров трубы НКТ для Калгари Оверсиз.

1994 — Canam открывает головной офис в Калгари


Canam Services Inc. Canam открывает головной офис в Канаде, район Альберта, г. Калгари. Этот офис был создан с целью продвижения западного оборудования в странах бывшего Советского Союза, поскольку в Канаде аналогичный холодный климат. Установление прочных взаимоотношений с компаниями из стран бывшего Советского Союза на раннем этапе внедрения западных технологий и оборудования в отрасли, вызвав, таким образом, здоровый ажиотаж. Мы были одной из первых компаний, кто начал развивать поставки и услуги из Канады.

1995/1996 — Неопределенность в России

Ввиду неуверенного положения Бориса Ельцина на посту президента России, вновь наступило время неопределенности, когда все западные инвестиции в Россию прекратились из-за спекуляций переизбрания Ельцина или Коммунистической партии во главу государства.

2004 — возрождение Canam

В 2004 году в Canam поменялся состав владельцев и акционеров, что дало новый толчок к росту и развитию молодой компании. С этим изменением Canam открыла офисы в Украине, Запорожье, в Венгрии, Будапеште, в Великобритании, Лондоне, а также перенесла казахстанский офис из Атырау в Алматы. Canam также расширила свои возможности поставок по всему миру, получив право собственности на логистическую компанию Bertling Canada, что позволило сократить время и затраты по логистике и стать более конкурентоспособной, чем когда-либо.



2020 – Canam налаживает отношения в нефтеперерабатывающей промышленности России / КОРОНА Вирус

Canam участвует в проекте расширения нефтеперерабатывающего завода гидрокрекинга в России, поставляя туда трубы, фланцы и фитинги из высокосортной стали. В условиях пандемии COVID-19, вызвавшей мировую экономическую неопределенность и установив рентабельность добычи нефти ниже нулевого значения, это одна из самых крупных поставок Canam за последний период.

2018 – Canam входит в альянс с компаниями производителями систем нагрева и отопления / Canam открывает офис в Украине

Canam подписывает представительские соглашения по взрывозащищенным обогревателям, обогревателям конвейерных лент, каталитическим нагревателям, промышленным нагревателям и системам. Таким образом акцентируя поставки обогревательного и охладительного оборудования в Россию, Казахстан, Украину и страны Восточной Европы. После многих лет ведения бизнеса в Украине, мы открыли локальный офис в Полтаве, что сразу же дало положительные результаты.

2019 – Canam расширяет линейку поставляемого оборудования для стимулирования и заканчивания скважин / Падение цен на нефть

Canam создаёт совместное предприятие с российской сервисной компанией, предлагая западные технологии и оборудование по ГРП, стимулирования добычи и заканчивания скважин. Популярностью пользуются селективные пакеры, манжеты, разрывные мембранные муфты ГРП. Россия и Саудовская Аравия борются за контроль нефтяного рынка, что ведет к рекордно низким мировым ценам на нефть.

2015/2018 — Canam открывает офис в Турции и создает альянс

В 2015 году компания Canam открывает офис в Стамбуле, для укрепления отношений в регионе и поиска новых путей и возможностей по всей стране. Изучая рыночные возможности Турции, мы объединились с HSB Energy и расширили возможности поставки технологий и оборудования для нефтегазовой, геотермальной и горнодобывающей отраслей Турции.

2009 — Canam регистрирует представительство Avista в России

В 2009 году компания Canam регистрирует в России, в Калининградской области ООО «Ависта». Использование свободно экономической зоны, расположение наших клиентов, позволило укрепить наши деловые отношения внутри страны, а также дало нам возможность осуществлять продажи в национальной валюте и поставлять оборудование с полной таможенной очисткой.

2007 — начало нашей производственной линейки погружных насосов Twister

В 2007 Canam открыл филиал в Румынии, чтобы улучшить отношения с нашим восточноевропейским производством. Это дало возможность контролировать качество при производстве новой линейки погружных винтовых насосов Twister. Основное внимание уделяется качеству изготовления верхних приводов TW-25, TW-30 и TW-50, и обеспечивает конкурентоспособность с существующими производителями погружных насосов. Наши верхние приводы Twister экономически эффективнее, чем конкуренты, не уступая при этом в качестве.



Мы предоставляем комплексные решения.

Компания «Canam Pipe & Supply» пользуется авторитетом, поскольку поставляет только качественную продукцию в любую точку мира. Каждый запрос наших клиентов уникален. Наш обширный опыт позволяет нам предлагать индивидуальные специализированные решения для любых потребностей клиентов.

Мы имеем давно устоявшиеся успешные взаимоотношения с производителями в:

- **Восточной и Западной Европе,**
- **Северной Америке,**
- **Юго-Восточной Азии,**
- **Китае,**
- **Ближнем Востоке и странах бывшего Советского Союза.**

Наша опытная команда знает не понаслышке о мировом рынке и владеет передовыми методиками закупки и доставки оборудования на стратегически важные объекты. Мы завоевали авторитет нашей успешной работой на мировом рынке. Мы знаем, как осуществлять экспорт и то, какая для этого необходима документация, тем самым мы экономим время и деньги наших клиентов при таможенной очистке и международных транспортных процедурах.



У нас глобальные перспективы.

Наша деятельность в странах ближнего и дальнего зарубежья позволила нам накопить многолетний международный опыт работы. Мы знаем, что сейчас мир глобализован, как никогда ранее, и важно понимать, как осуществляется международный обмен товарами, знать нюансы, связанные с успешной покупкой и транспортировкой.

Почему это важно?

Мы располагаем опытом и знаниями, которые значительно упростят вашу жизнь. Наши прочные международные отношения и исключительная этика обслуживания клиентов являются свидетельством того, почему мы так долго успешно работаем на рынке.

Компания «Сапат» доказала свою надежность. У нас приемлемые цены, нам доверяют осуществлять закупку и транспортировку, поскольку мы имеем устоявшиеся взаимоотношения с известными мировыми производителями и поставщиками. Мы предоставляем комплексные услуги и бесперебойное обслуживание, обеспечивая надлежащее качество товаров и снижая Ваши риски. «Сапат» занимается всеми аспектами поставки, включая:

- оплату
- транспортировку
- таможенные процедуры
- брокерские услуги
- оформление документации
- сертификация и т.д.



У нас есть локальные представительства.

Это повышает эффективность в долгосрочной перспективе

Компания «Сапат» учитывает изменяющиеся требования заказчиков и признает необходимость локальных представительств, повышения производительности и конкурентоспособности. Вследствие этого компания Сапат зарегистрировала локальные представительства в Казахстане, Китае, Украине и России. Поставки импортного нефтепромышленного оборудования осуществляются через локальные компании. Являясь представителем большого числа крупных производителей, компания «Сапат» способна поставлять широкий ассортимент оборудования для всех видов деятельности нефтегазовой отрасли.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы предоставляем основные сервисные услуги

Потому что мы делаем всё. Это также подразумевает услуги по монтажу на месте эксплуатации оборудования, подрядные работы по механизированной добыче нефти, управление материально-техническими запасами, консультирование и персональное обслуживание.

Установка оборудования, обеспечение качества и техническая поддержка

Сапат стремится помочь заказчикам сделать правильный выбор оборудования под конкретную задачу. Имея огромный опыт и обширные знания, мы способны оказать необходимую техническую поддержку, которая приводит к повышению эффективности у заказчиков по всему миру. Наши сотрудники проходят обучение по конкретным направлениям деятельности. У нас есть свои штатные специалисты, обладающие знаниями по ловильному оборудованию, приборам регулирования давления, трубам и резьбовым соединениям, отоплению и обогреву, механизированной добыче, контролю состояния скважин, заканчиванию скважин и др. Мы также предлагаем технические презентации и информацию, включающие в себя экспертные знания производителей и обучение при эксплуатации. Все продукты, которые мы представляем, одобрены или лицензированы уполномоченными органами сертификации, такими как: API, ANSI, UL, CSA, ISO, EAC или ГОСТ.



Складской менеджмент

Оборудование, хранящееся на складе – один из основных активов производителей. И этот актив заморожен, пока оборудование не будет продано или использовано в производстве. Это определенные затраты по хранению, отслеживанию, консервированию. Неправильное управление запасами может создать серьезные финансовые проблемы для бизнеса, независимо от того, приводит ли это к перенасыщению или нехватке запасов. В Сапат есть специалисты по складскому менеджменту, которые могут помочь вам в разработке и управлении внутренними системами инвентаризации, точного учёта, отслеживания отгрузки и получения, а также управление операциями по комплектации заказов.

Консультирование и персональное обслуживание

В Сапат есть специалисты, которые могут предоставить юридические, банковские и казначейские услуги.



Системы отопления и охлаждения



Взрывозащищенные обогреватели, тепловентиляторы

Наши взрывозащищенные нагреватели разработаны с учетом самых строгих требований тяжелой промышленности. Данные обогреватели хорошо себя зарекомендовали в суровых и тяжелых условиях эксплуатации, поэтому, если вам необходимо безопасное, прочное, надежное и доступное отопительное оборудование, мы можем его предоставить.

Взрывозащищенные электрообогреватели



- **Серия AEU1 – EAC EX, cCSAus, ATEX, IECEx, CE,**
 - Взрывозащищенные электрические воздушонагреватели серии AEU1 предназначены для удовлетворения самых строгих требований тяжелой промышленности. Суровые условия эксплуатации в этой отрасли требуют, чтобы оборудование было безопасным, надежным и доступным тогда, когда оно необходимо. Обогреватели AEU1 предназначены для обеспечения основного или дополнительного обогрева, комфорта или защиты от замерзания во взрывоопасных зонах (газовая или пылевая атмосфера).
 - Доступная мощность от 3 до 30 кВт, 230В/50Гц, 400В/50Гц или 480В/60Гц



- **Серия XEU1 – cCSAus, EX**
 - Взрывозащищенные электрические воздушонагреватели серии XEU1 предназначены для самых высоких требований тяжелой промышленности. Суровые условия эксплуатации в этой отрасли требуют, чтобы отопительное оборудование было безопасным, надежным и доступным тогда, когда оно необходимо. Обогреватели XEU1 предназначены для обеспечения основного или дополнительного обогрева, комфорта или защиты от замерзания во взрывоопасных зонах (газовая и пылевая атмосфера).
 - Доступная мощность от 3 до 35 кВт, от 208В до 600В.

Влагозащищенные/Коррозионностойкие обогреватели

- **Серия WCH1 – cULus**
 - Электрические воздушонагреватели WCH1 Neptune, устойчивые к влаге и коррозии, разработаны с учетом самых строгих требований промышленности. Суровые условия эксплуатации требуют, чтобы нагревательное оборудование было безопасным, надежным, и доступным, когда оно необходимо. Нагреватели WCH1 предназначены для основного или дополнительного обогрева помещений или оборудования в безопасных средах, где присутствуют повышенная влажность и коррозия. Обогреватель можно мыть из шланга, не отключая от сети.
 - Доступная мощность от 2 to 47 кВт, от 120В до 600В.





Взрывозащищенные обогреватели, Тепловентиляторы

Теплообменные обогреватели (пар/вода)



■ Серия NHP2 – Канадская сертификация CRN

- Серия обогревателей с теплообменником Hydronic High Performance (NHP2) разработана для самых высоких требований тяжелой промышленности. Суровые условия эксплуатации в этой отрасли требуют, чтобы отопительное оборудование было безопасным, надежным и доступным, когда оно необходимо. Прочная конструкция серии NHP2 делают ее идеальной для использования в тяжелых отраслях промышленности, включая нефтегазовую, целлюлозно-бумажную, энергетику, горнодобывающую промышленность, сталелитейные заводы, литейные заводы, водоочистные сооружения, химические предприятия и взрывоопасные складские помещения
- Мотор вентилятора от 115 до 575В, для применения во взрывоопасных или обычных зонах



■ Серия HUN2 - EAC EX, CRN

- Обогреватель с жидкостным теплообменником (HUN2) был специально разработан для удовлетворения жестких требований нефтегазовой промышленности. Условия эксплуатации в этой отрасли требуют, чтобы отопительное оборудование было безопасным, надежным и доступным, когда оно необходимо. Прочная конструкция серии HUN2 делают ее идеальной для использования в других отраслях тяжелой промышленности, включая целлюлозно-бумажную промышленность, производство электроэнергии, горнодобывающую промышленность, сталелитейные заводы и литейные производства, водоочистные и очистные сооружения, химические заводы и склады взрывоопасных материалов.
- Мотор вентилятора от 115 до 575В, для применения во взрывоопасных или обычных зонах

■ Серия SRH2 - EAC EX, CRN

- Серия обогревателей с паровым теплообменником Steam Rig Heater (SRH2) специально разработана для удовлетворения жестких требований индустрии бурения нефтяных и газовых скважин. Суровые условия эксплуатации в этой отрасли требуют, чтобы отопительное оборудование было безопасным, надежным и доступным, когда оно необходимо. Нагреватели серии SRH2 созданы для вас, потому что мы знаем, что отказ котельной или небрежное обращение с отопительной магистралью могут привести к замерзанию всей системы отопления.
- Мотор вентилятора от 115 до 575В, для применения во взрывоопасных или обычных зонах
- Наш инверсный теплообменник **SafeDeform™** противостоит своей деформации при расширении в нём льда в случае промерзания.





Системы отопления и охлаждения



Аксессуары взрывозащищенных обогревателей



Термостаты для электрических и теплообменных обогревателей

■ Термостат BTX1

- Для контроля температуры воздуха во взрывоопасных зонах используйте биметаллические взрывозащищенные термостаты серии BTX1 ExCaliber™, которые обеспечат наиболее надежную, точную, и бесперебойную работу.
- BTX1-E-A биметаллический взрывозащищенный термостат, подходящий для систем отопления или охлаждения (480 В, 22 А, резистивный).



■ Термостат XET1

- Для контроля температуры воздуха во взрывоопасных зонах используйте электронные взрывозащищенные термостаты серии XET1 ExCaliber™, которые обеспечат наиболее надежную, точную и бесперебойную работу.
- XET1-1-E-A электронный взрывозащищенный термостат, подходящий для систем отопления (требуется источник питания 24 В переменного тока).

Монтажные крепления



■ BMB- Базовый монтажный кронштейн

- Применяется, где опорный рычаг может быть прикреплен болтами к стене или приварен к опорной стальной конструкции



■ HMB- Подвесной монтажный кронштейн

- Идеальный и экономичный вариант при наличии подвесной конструкции.



■ PMB- Трубный монтажный кронштейн

- Для конструкций с недостаточной прочностью при применении других типов монтажных кронштейнов. Требуется 3-х дюймовая опорная труба.



■ VHMB- Вертикально-подвесной монтажный кронштейн

■ WMB- Настенный крепежный кронштейн

- Для использования в зданиях с устойчивыми стенами. Z-образные профили обеспечивают дополнительную опору





Системы отопления и охлаждения



Обогреватели конвейерных лент

Обогреватели конвейерных лент разработаны для замены способов обогрева конвейерных лент неконтролируемым открытым пламенем, неэффективными электрическими нагревателями, применением антифризов и т.д. Одновременно это позволило исключить опасность для окружающей среды. Системы обогрева лент предназначены для удаления инея, льда и влаги с оборудования. Такие системы стабильно работают на многих предприятиях горнодобывающей промышленности, карьерах и предприятий производства электроэнергии.

Обогреватели лент

- Model A
- Model B
- Model C
- Model D-AR



Обогреватели роликов

- Model C
- Model D-CR



Бесконтактные обогреватели

- Model D-BR
- Model D-DR
- Model DT



Обогреватели для желобчатых конвейеров

- Система обогрева конвейерных бункеров
- Системы панельных обогревателей

Переносные конвейерные обогреватели

Направленный обогреватель





Каталитические обогреватели

Каталитические нагреватели используют природный газ или пропан для получения беспламенного тепла, при этом большая часть тепла выделяется в виде инфракрасной энергии. Поскольку максимальная рабочая температура относительно низкая (всегда ниже 900°F (482°C)), каталитические нагреватели идеально подходят для использования во многих взрывоопасных средах.


6 X 6 каталитический обогреватель

- **Сжиженный газ пропан 12В**
 - 1,500 BTU/час, 6.7amps
- **Сжиженный газ пропан 120В**
 - 1,500 BTU/час, 0.7amps
- **Природный газ 12В**
 - 1,500BTU/час, 6.7 amps
- **Природный газ 120В**
 - 1,500BTU/час, 0.7 amps




12 x 12 каталитический обогреватель

- **Сжиженный газ пропан 12В**
 - 6,000 BTU/час, 8.3 amps
- **Сжиженный газ пропан 120В**
 - 6,000 BTU/час, 0.8 amps
- **Природный газ 12В**
 - 6,000 BTU/час, 8.3 amps
- **Природный газ 120В**
 - 6,000 BTU/час, 0.8 amps




12 X 24 каталитический обогреватель

- **Сжиженный газ пропан 12В**
 - 12,000 BTU/час, 16.7amps
- **Сжиженный газ пропан 120В**
 - 12,000 BTU/час, 1.7amps
- **Природный газ 12В**
 - 12,000 BTU/час, 16.7 amps
- **Природный газ 120В**
 - 12,000 BTU/час, 1.7 amps

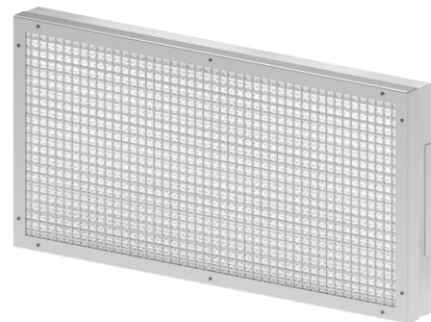

12 x 36 каталитический обогреватель


- **Сжиженный газ пропан 12В**
 - 18,000 BTU/час, 33.3 amps
- **Сжиженный газ пропан 120В**
 - 18,000 BTU/час, 3.3 amps
- **Природный газ 12В**
 - 18,000 BTU/час, 33.3 amps
- **Природный газ 120В**
 - 18,000 BTU/час, 3.3 amps

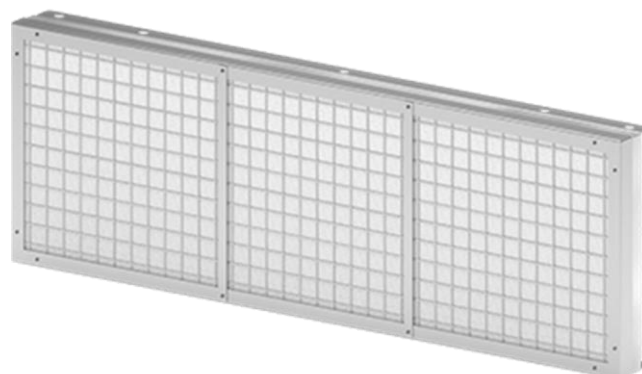




18 x 36 каталитический обогреватель

- **Сжиженный газ пропан 12В**
 - 27,000 BTU/час, 33.3 amps
- **Сжиженный газ пропан 120В**
 - 27,000 BTU/час, 3.8 amps
- **Сжиженный газ пропан 240В**
 - 27,000 BTU/час 1.9 amps
- **Природный газ 12В**
 - 27,000 BTU/час, 33.3 amps
- **Природный газ 120В**
 - 27,000 BTU/час, 3.8 amps
- **Природный газ 240В**
 - 27,000 BTU/час 1.9 amps

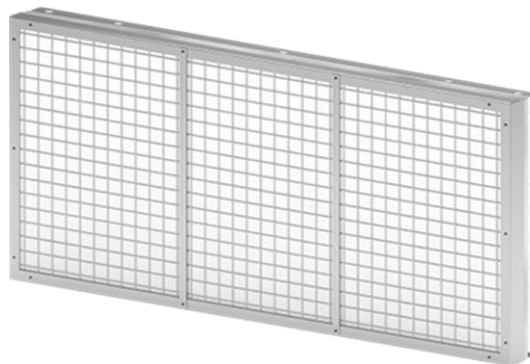


24 x 48 каталитический обогреватель

- **Сжиженный газ пропан 12В**
 - 48,000 BTU/час, 8.3 amps
- **Сжиженный газ пропан 120В**
 - 48,000 BTU/час, 4.2 amps
- **Природный газ 12В**
 - 48,000 BTU/час, 8.3 amps
- **Природный газ 120В**
 - 48,000 BTU/час, 4.2 amps

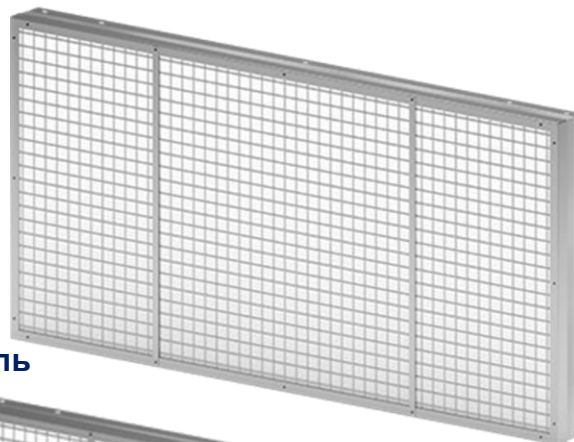

24 x 60 каталитический обогреватель

- **Сжиженный газ пропан 12В**
 - 60,000 BTU/час, 8.3 amps
- **Сжиженный газ пропан 120В**
 - 60,000 BTU/час, 4.2 amps
- **Природный газ 12В**
 - 60,000 BTU/час, 8.3 amps
- **Природный газ 120В**
 - 60,000 BTU/час, 4.2 amps

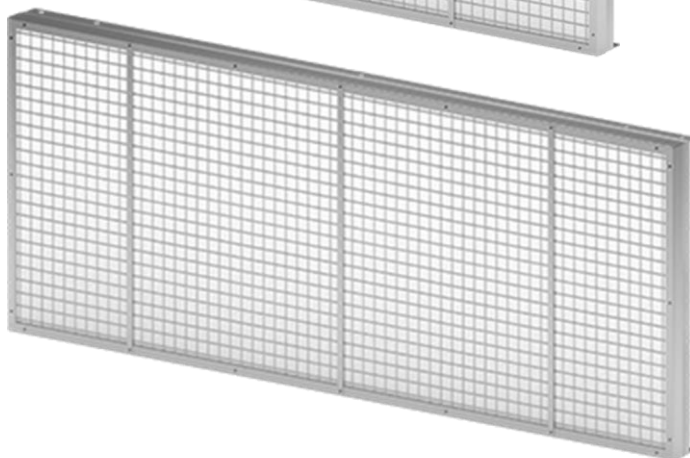



Системы отопления и охлаждения



Каталитические инфракрасные обогреватели в блочном исполнении для предотвращения замерзания клапанов, задвижек и механизмов

Наиболее эффективный способ защиты от замерзания механизмов, обогреватель монтируется на оборудование в защитном корпусе и напрямую нагревает клапан или регулятор предотвращая его замерзание, вызванного падением давления, температурой окружающей среды или влажным газом.

Обогреватель трубопровода



Блок обогревателя трубопровода используются для нагрева участка газопровода, как правило, для предотвращения замерзания на регуляторе, клапане или другом устройстве, расположенного ниже по потоку газопровода.

Обогреватель для 1" или 2" NPT соединений

- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ
- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой
- 6 x 12, 120В 0.3 Amps ПГ
- 6 x 12, 120В 0.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой



Обогреватель для 2" фланцевого соединения Fisher Big Joe 627



- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ
- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой
- 6 x 12, 120В 0.3 Amps ПГ
- 6 x 12, 120В 0.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой

Обогреватель для 1" или 2" соединения NPT Fisher Big Joe 627/ 630

- 8 x 8, 12В, 6.7 Amps ПГ
- 8 x 8, 12В, 6.7 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой



Обогреватель для 2" NPT приводных клапанов

- 10 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ
- 10 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой





Системы отопления и охлаждения



Каталитические инфракрасные обогреватели в блочном исполнении



Обогреватель для 1" NPT соединений

- 8 x 8, 12В, 6.7 Amps ПГ
- 8 x 8, 12В, 6.7 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой
- 8 x 8, 12В, 6.7 Amps ПГ
- 8 x 8, 12В, 6.7 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой

Обогреватель для 2" фланцевых управляющих клапанов

- 12 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ
- 12 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой
- 12 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ
- 12 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой



Обогреватель для 2" Дросселей

- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ
- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой



Обогреватель для Регулятора высокого давления КИПиА

- 6 x 6, 12В, 6.7 Amps ПГ
- 6 x 6, 12В, 6.7 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой



Обогреватель для 2" Регуляторов Kimray и клапанов противоаварийного

- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ
- 6 x 12, 12В, 8.3 Amps ПГ, с отсечным клапаном и термопарой





Системы отопления и охлаждения



CONTACT US

Промышленные нагреватели и системы

Наша широкая линейка промышленных обогревателей и систем обогрева позволяет удовлетворить все потребности в нагреве при любом применении, включая погружные, канальные, ленточные и оребренные нагреватели, циркуляционные нагреватели и системы подготовки топливных газов.

Циркуляционные обогреватели

- В промышленных циркуляционных нагревателях используется пучок нагревательных элементов во фланцевом или резьбовом исполнении, вставляемые в корпус трубы под давлением, или, как это называется в отрасли, в сосуд под давлением.



Канальные нагреватели

- Канальные нагреватели используются в воздуховодах для нагрева воздуха при различных значениях скорости потока и желаемой температуры

Фланцевые нагреватели

- 150# Фланцевые погружные обогреватели
- 300# Фланцевые погружные обогреватели
- 600# Фланцевые погружные обогреватели




Системы подготовки топливных газов

- Мы поставляем стандартные системы подготовки топливных газов, а также специально разработанные системы (в соответствии с проектной документацией заказчика) для функционирования газовых турбин, двигателей, горелок и компрессоров различного типа.



Погружные забортные нагреватели

- Погружные забортные нагреватели предназначены для установки в верхней части ёмкости или резервуара, при этом нагревательная часть погружается вдоль стенки ёмкости, сбоку или опускается ко дну.




Погружной вставной резьбовой нагреватель


- Погружной вставной нагреватель
- Погружной вставной нагреватель IP типа



Пластинчатые и оребренные нагреватели

- Пластинчатые нагреватели состоят из нагревательного элемента, предохранительного кожуха и крепежных деталей. Применяются как радиационные нагреватели. Оперённые пластины позволяют увеличить площадь нагреваемой поверхности и теплоотдачу.

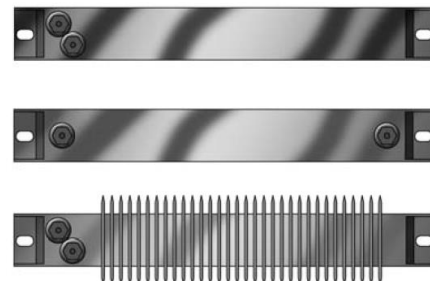



Трубная продукция




CONTACT US

Мы предлагаем широкую линейку трубной продукции для нефтегазовых скважин различных размеров, марок стали, изготовленных по стандартам API, 5DP, 5CT, 7-1 и сертифицированной EAC.

Нефтепромысловые трубы OCTG

Обсадная труба - Размеры

НОМ РАЗМЕР	O.D MM	ВЕС LB/FT	ВЕС KG/ M	ТОЛЩИНА СТЕНКИ		МЕТР/ ТОННА	НОМ РАЗМ ЕР	O.D MM	ВЕС LB/F T	ВЕС KG/M	ТОЛЩИНА СТЕНКИ		МЕТР/ТО ННА
				IN	MM						IN	MM	
4-1/2	114.30	9.50	14.14	0.205	5.21	70.72	8-5/8	219.10	24.00	35.72	0.264	6.71	28.00
4-1/2	114.30	10.50	15.63	0.224	5.69	63.98	8-5/8	219.10	28.00	41.67	0.304	7.72	24.00
4-1/2	114.30	11.60	17.26	0.250	6.35	57.94	8-5/8	219.10	32.00	47.62	0.352	8.94	21.00
4-1/2	114.30	13.50	20.09	0.290	7.37	49.78	8-5/8	219.10	36.00	53.57	0.400	10.16	18.67
4-1/2	114.30	15.10	22.47	0.337	8.56	44.50	8-5/8	219.10	40.00	59.53	0.450	11.43	16.80
5	127.00	11.50	17.11	0.220	5.59	59.45	8-5/8	219.10	44.00	65.48	0.500	12.70	15.27
5	127.00	13.00	19.35	0.253	6.43	51.68	8-5/8	219.10	49.00	72.92	0.557	14.15	13.71
5	127.00	15.00	22.32	0.296	7.52	44.80	9-5/8	244.50	32.30	48.07	0.312	7.92	20.80
5	127.00	18.00	26.79	0.362	9.19	37.33	9-5/8	244.50	36.00	53.57	0.352	8.94	18.67
5-1/2	139.70	14.00	20.83	0.244	6.20	48.01	9-5/8	244.50	40.00	59.53	0.395	10.03	16.80
5-1/2	139.70	15.50	23.07	0.275	6.98	43.35	9-5/8	244.50	43.50	64.94	0.435	11.05	15.45
5-1/2	139.70	17.00	25.30	0.304	7.72	39.53	9-5/8	244.50	47.00	69.94	0.472	11.99	14.30
5-1/2	139.70	20.00	29.76	0.361	9.17	33.60	9-5/8	244.50	53.50	79.62	0.545	13.84	12.56
5-1/2	139.70	23.00	34.23	0.415	10.54	29.21	10-3/4	273.00	32.75	48.74	0.279	7.09	20.52
5-3/4	146.05	18.00	26.79	0.303	7.70	37.32	10-3/4	273.00	40.50	60.27	0.350	8.89	16.59
5-3/4	146.05	19.70	29.32	0.335	8.80	34.10	10-3/4	273.00	45.50	67.71	0.400	10.16	14.77
5-3/4	146.05	21.90	32.59	0.374	9.50	30.68	10-3/4	273.00	51.00	75.90	0.450	11.43	13.18
5-3/4	146.05	24.40	36.31	0.421	10.70	27.54	10-3/4	273.00	55.50	82.59	0.495	12.57	12.11
6-5/8	168.30	17.00	25.30	0.245	6.22	39.52	10-3/4	273.00	60.70	90.33	0.545	13.84	11.07
6-5/8	168.30	20.00	29.76	0.288	7.32	33.60	10-3/4	273.00	65.70	97.77	0.595	15.11	10.23
6-5/8	168.30	24.00	35.72	0.352	8.94	28.00	11-3/4	298.40	42.00	62.50	0.333	8.46	16.00
6-5/8	168.30	28.00	41.67	0.417	10.59	24.00	11-3/4	298.40	47.00	69.94	0.375	9.52	14.30
6-5/8	168.30	32.00	47.62	0.475	12.06	21.00	11-3/4	298.40	54.00	80.36	0.435	11.05	12.44
7	177.80	17.40	25.89	0.231	5.97	39.53	11-3/4	298.40	60.00	89.29	0.489	12.42	11.20
7	177.80	20.20	30.06	0.272	6.91	33.60	13-3/8	339.70	48.00	71.43	0.330	8.36	14.00
7	177.80	23.30	34.67	0.317	8.05	29.21	13-3/8	339.70	54.50	81.10	0.380	9.65	12.22
7	177.80	26.30	39.14	0.362	9.19	25.85	13-3/8	339.70	61.00	90.78	0.430	10.92	11.02
7	177.80	29.30	43.60	0.408	10.36	23.17	13-3/8	339.70	68.00	101.19	0.480	12.19	9.88
7	177.80	32.20	47.92	0.453	11.51	21.00	13-3/8	339.70	72.00	107.15	0.514	13.06	9.33
7	177.80	35.10	52.23	0.498	12.65	19.20	16	406.40	65.00	96.73	0.375	9.52	10.34
7	177.80	37.70	56.10	0.540	13.72	17.68	16	406.40	75.00	111.6	0.438	11.13	8.96
7-5/8	193.70	24.00	35.72	0.300	7.62	28.00	16	406.40	84.00	125.0	0.495	12.57	8.00
7-5/8	193.70	26.40	39.29	0.328	8.33	25.45	18-5/8	473.00	87.50	130.21	0.435	11.05	7.68
7-5/8	193.70	29.70	44.20	0.375	9.52	22.62	20	508.00	94.00	139.89	0.438	11.13	7.15
7-5/8	193.70	33.70	50.15	0.430	10.92	19.94	20	508.00	106.5 0	158.49	0.500	12.70	6.31
7-5/8	193.70	39.00	58.04	0.500	12.70	17.23	20	508.00	133.0 0	197.92	0.635	16.13	5.05









Трубная продукция

Нефтепромысловые трубы OCTG




Обсадная труба – Маркировка

Grade	Coupling colour code	Pipe colour code for threaded and/or plain end	Grade	Coupling colour code	Pipe colour code for threaded and/or plain end
H40			L80 9CR		
J55 tubing			L80 13CR		
J55 casing			C90		
K55			T95		
N80 Type 1			C110		
N80 Q			P110		
R95			Q125		
L80 Type 1					



НКТ – Размеры

НОМ РАЗМЕР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР		ВЕС LB/FT	ВЕС KG/M	ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ТИП	МЕТР /ТОННА
	IN	MM			IN	MM		
3/4	1.050	26.7	1.14	1.70	.0113	2.87	NUE	588.23
3/4	1.050	26.7	1.20	1.79	0.113	2.87	EUE	558.65
3/4	1.050	26.7	1.55	2.31	0.154	3.91	IEU	432.90
1	1.315	33.4	1.70	2.53	0.133	3.38	NUE	395.25
1	1.315	33.4	1.72	2.56	0.133	3.38	IJ	390.62
1	1.315	33.4	1.80	2.68	0.133	3.38	EUE	373.13
1	1.315	33.4	2.30	3.42	0.179	4.55	IEU	292.39
1-1/4	1.660	42.2	2.10	3.12	0.125	3.18	IJ	320.51
1-1/4	1.660	42.2	2.30	3.42	0.140	3.56	NUE	292.39
1-1/4	1.660	42.2	2.33	3.47	0.140	3.56	IJ	288.18
1-1/4	1.660	42.2	2.40	3.57	0.140	3.56	EUE	280.11
1-1/4	1.660	42.2	3.29	4.90	0.198	5.03	IEU	204.08
1-1/2	1.900	48.3	2.40	3.57	0.125	3.18	IJ	280.11
1-1/2	1.900	48.3	2.75	4.09	0.145	3.68	NUE	244.49
1-1/2	1.900	48.3	2.76	4.11	0.145	3.68	IJ	243.30
1-1/2	1.900	48.3	2.90	4.32	0.145	3.68	EUE	231.48
1-1/2	1.900	48.3	4.19	6.23	0.219	5.56	IEU	160.51
2	2.-3/8	60.3	4.00	5.95	0.167	4.24	NUE	168.06
2	2-3/8	60.3	4.60	6.84	0.190	4.83	NUE	146.20
2	2-3/8	60.3	4.70	6.99	0.190	4.83	EUE	143.06
2	2-3/8	60.3	5.80	8.63	0.254	6.45	NUE	115.87
2	2-3/8	60.3	5.95	8.85	0.254	6.45	EUE	112.99
2-1/2	2-7/8	73.0	6.40	9.52	0.217	5.51	NUE	105.04
2-1/2	2-7/8	73.0	6.50	9.67	0.217	5.51	EUE	103.41
2-1/2	2-7/8	73.0	8.60	12.80	0.308	7.82	NUE	78.13
2-1/2	2-7/8	73.0	8.70	12.95	0.308	7.82	EUE	77.22
3	3-1/2	88.9	7.70	11.46	0.216	5.49	NUE	87.26
3	3-1/2	88.9	9.20	13.69	0.254	6.45	NUE	73.05
3	3-1/2	88.9	9.30	13.84	0.254	6.45	EUE	72.25
3	3-1/2	88.9	10.20	15.18	0.289	7.34	NUE	65.88
3	3-1/2	88.9	12.70	18.90	0.375	9.52	NUE	52.91
3	3-1/2	88.9	12.95	19.27	0.375	9.52	EUE	51.89
3-1/2	4	101.6	9.50	14.14	0.226	5.74	NUE	70.72
3-1/2	4	101.6	11.00	16.37	0.262	6.65	NUE	61.08
4	4-1/2	114.3	12.60	18.35	0.271	6.88	NUE	54.49
4	4-1/2	114.3	12.75	18.97	0.271	6.88	EUE	52.71








Трубная продукция


Нефтепромысловые трубы OCTG



CONTACT US

НКТ – Маркировка

Grade	Coupling colour code	Pipe colour code for threaded and/or plain end	Grade	Coupling colour code	Pipe colour code for threaded and/or plain end
H40			L80 9CR		
J55 tubing			L80 13CR		
J55 casing			C90		
K55			T95		
N80 Type 1			C110		
N80 Q			P110		
R95			Q125		
L80 Type 1					



Трубная продукция

Нефтепромысловые трубы OCTG 



CONTACT US

 **Tenaris** 



Резьбы Премиум

API SPECIFICATION 5CT

Buttress
EU (8RD)
EXTREME LINE (X-LINE)
LC
LINE PIPE
NU
SC

API SPECIFICATION 7-1

API N.C. CONNECTIONS
EXTRA HOLE (X-HOLE)
FULL HOLE (FH)
INTERNAL FLUSH (IF)
REGULAR (REG)

JFE STEEL AMERICA

JFE BEAR
JFE FOX
JFE LION
JFE TIGER

GRANT PRIDECO, L.P.


CT-M
HT
HT-90
HT-AOH
HT-M
HT-PAC
HT-SLH90
XT
XT-MF
XT-M REDRESS
XT-F

TPS TECHNITUBE

TPS MULTISEAL-TS-8/6/4
TPS TECHNISEAL
TPS MULTISEAL FLUSH JOINT

TMK PREMIUM

TMK ULTRA CX
TMK ULTRA DQX
TMK ULTRA FJ
TMK ULTRA FX
TMK ULTRA QX
TMK ULTRA SF
TMK ULTRA BPN
TMK ULTRA DHT-3
TMK ULTRA SFII
TMK ULTRA SXC
TMK SF TORQ
ULTRA- BOT



Трубная продукция

Нефтепромысловые трубы OCTG 



CONTACT US


 **Tenaris** voestalpine



HUNTING

Резьбы Премиум

ATLAS BRADFORD®	TENARISHYDRIL
ANJO®	Tenaris XP
BIG HD-L®	TSH 3SB CASING
DSS	TSH 3SB SL
DWC	TSH 3SB ST
FL4S	TSH 3SB TUBING
IJ3SS	TSH 501
IJ4S	TSH 503
IJ4SA	TSH 511
HD_L®	TSH 513
HFR® 1	TSH 521
HFR® 2	TSH 523
HFR® 3-ES	TSH 531
NJO	TSH 533
RTS®_6	TSH 553
RTS®_8	TSH 561
SB_6	TSH 563
ST_C	TSH 625
ST_L	TSH BLUE
ST_M	TSH BLUE DOPELESS
ST_P	TSH BLUE NEAR FLUSH
TC_II® CRA	TSH BLUE TL
TC_II®	TSH CS
XPC	TSH EL
	TSH ER
	TSH HW
	TSH MAC
	TSH MAC II
	TSH MS
	TSH MS 28
	TSH MS 28 XT/XC
	TSH MS XT/XC
	TSH NEW 3SB
	TSH PH-4
	TSH PH-6
	TSH SLX
	TSH PJD TUBING
	TSH WEDGE XP 2.0
	TSH WEDGE 623
	DSTJ
	WT



Трубная продукция

Нефтепромысловые трубы OCTG 




CONTACT US

 **Tenaris** **voestalpine**



Резьбы Премиум

VAM®DRILLING	VAM® OCTG
TM 2™	DINO VAM™
TM 4™	VAM 21™
VAM® CDS™	VAM ACE™
VAM EIS™	VAM ACE RS-TYPE 1™
VAM EXPRESS™	VAM ACE XS™
VAM TAURUS™	VAM BOLT™
	VAM DRS™
	VAM FJL™
	VAM HW™
	VAM HW ST™
	VAM KSX™
	VAM SFC™
	VAM SG™
	VAM SLIJ-II™
	VAM SM™
	VAM TOP®
	VAM TOP® HC™
	VAM TOP® HT™
	VAM TTR™
VOESTALPINE	ДРУГИЕ РЕЗЬБЫ И ОПЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ CANAM:
VA SUPERIOR	Acme
VA ROUGHNECK	Back Pressure Valve (BPV)
VA XPLOER	Benoit
	Exxon Torque Position
	Hunting Interlock
	Improved Buttress
	Macaroni
	Stub Acme
	Washpipe (WP)



Трубная продукция


Бурильная колонна



CONTACT US

Бурильная труба

Drill Pipe								Tool Joint			
NOM O.D.		NOM WEIGHT		SHIPMENT WEIGHT		UPSET & GRADE	CONN.	OUTSIDE DIA.		INSIDE DIA.	
IN	MM	LB/FT	WALL	LB/FT	KG/M			IN	MM	IN	MM
2 3/8	60.33	4.85	4.83	5.16	7.68	EUE	NC26	3 3/8	85.73	1 3/4	44.45
2 3/8	60.33	4.85	4.83	4.89	7.28	EU	OH	3 1/8	79.38	2	50.80
2 3/8	60.33	4.85	4.83	4.97	7.40	EU	SLH90	3 1/4	82.55	2	50.80
2 3/8	60.33	4.85	4.83	5.06	7.53	EU	WO	3 3/8	85.73	2	50.80
2 3/8	60.33	6.65	7.11	6.92	10.30	EUE	NC26	3 3/8	85.73	1 3/4	44.45
2 3/8	60.33	6.65	7.11	6.83	10.16	EU	OH	3 1/4	82.55	1 3/4	44.45
2 3/8	60.33	6.65	7.11	6.71	9.99	IU EU	PAC	2 7/8	73.03	1 3/8	34.93
2 3/8	60.33	6.65	7.11	6.73	10.02	EU X	SLH90	3 1/4	82.55	2	50.80
2 3/8	60.33	6.65	7.11	7.01	10.43	EU	NC26	3 3/8	85.73	1 3/4	44.45
2 3/8	60.33	6.65	7.11	6.89	10.25	EU G	SLH90	3 1/4	82.55	1 13/16	46.04
2 3/8	60.33	6.65	7.11	7.01	10.43	EU	NC26	3 3/8	85.73	1 3/4	44.45
2 3/8	60.33	6.65	7.11	6.89	10.25		SLH90	3 1/4	82.55	1 13/16	46.04
2 7/8	73.03	6.85	7.11	7.36	10.95	EUE	NC31	4 1/8	104.78	2 1/8	53.98
2 7/8	73.03	6.85	5.51	6.85	10.19	EU	OH	3 3/4	95.25	2 7/16	61.91
2 7/8	73.03	6.85	5.51	6.96	10.36	EU	SLH90	3 7/8	98.43	2 7/16	61.91
2 7/8	73.03	6.85	5.51	7.19	10.70	EU	WO	4 1/8	104.78	2 7/16	61.91
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.76	16.01	EUE	NC31	4 1/8	104.78	2 1/8	53.98
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.51	15.64	EU	OH	3 7/8	98.43	2 5/32	54.77
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.15	15.10	IU	PAC	3 1/8	79.38	1 1/2	38.10
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.51	15.64	EU	SLH90	3 7/8	98.43	2 5/32	54.77
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.99	16.35	IU	XH	4 1/4	107.95	1 7/8	47.63
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.28	15.30	IU	NC26	3 3/8	85.73	1 3/4	44.45
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.96	16.31	EU X	MC31	4 1/8	104.78	2	50.80
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.84	16.13	EU	SLH90	4	101.60	2	50.80
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.96	16.31	EUG	NC31	4 1/8	104.78	2	50.80
2 7/8	73.03	10.40	9.19	10.84	16.13	EU	SLH90	4	101.60	2	50.80
2 7/8	73.03	10.40	9.19	11.38	16.94	EUS	NC31	4 3/8	111.13	1 5/8	41.28
2 7/8	73.03	10.40	9.19	11.12	16.55	EU	SLH90	4 1/8	104.78	1 5/8	41.28
3 1/2	88.90	9.50	6.45	10.44	15.54	EUE	NC38	4 3/4	120.65	2 11/16	68.26
3 1/2	88.90	9.50	6.45	9.89	14.72	EU	OH	4 1/2	114.30	3	76.20
3 1/2	88.90	9.50	6.45	10.05	14.96	EU	SLH90	4 5/8	117.48	3	76.20
3 1/2	88.90	9.50	6.45	10.20	15.18	EU	WO	4 3/4	120.65	3	76.20
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.41	21.44	EUE	H90	5 1/4	133.35	2 3/4	69.85
3 1/2	88.90	13.30	9.35	13.77	20.49	EU	NC38	4 3/4	120.65	2 11/16	68.26
3 1/2	88.90	13.30	9.35	13.77	20.49	EU	OH	4 3/4	120.65	2 11/16	68.25
3 1/2	88.90	13.30	9.35	13.40	19.94	IU EU	NC31	4 1/8	104.78	2 1/8	53.98
3 1/2	88.90	13.30	9.35	13.94	20.74	EU X	XH	4 3/4	120.65	2 7/16	61.91
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.63	21.77	EU	H90	5 1/4	133.35	2 3/4	69.85
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.41	21.44	EU	NC38	5	127.00	2 9/16	65.09
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.07	20.94	EUG	SLH90	4 3/4	120.65	3 9/16	90.49
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.49	21.56	EU	NC38(IF)	5	127.00	2 7/16	61.91
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.07	20.94	EUS	SLH90	4 3/4	120.65	2 9/16	65.09
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.69	21.86	EU	NC38	5	127.00	2 1/8	53.98
3 1/2	88.90	13.30	9.35	14.69	21.86	EU	SLH90	5	127.00	2 1/8	53.98
3 1/2	88.90	13.30	9.35	15.04	22.38	EUE	NC40	5 3/8	136.53	2 7/16	61.91
3 1/2	88.90	15.50	11.40	16.39	24.39	EU X	NC38	5	127.00	2 9/16	65.09
3 1/2	88.90	15.50	11.40	16.69	24.84	EU G	NC38	5	127.00	2 7/16	61.91
3 1/2	88.90	15.50	11.40	16.88	25.12	EU	NC38	5	127.00	2 1/8	53.98
3 1/2	88.90	15.50	11.40	16.96	25.24	EUS	NC40	5 1/4	133.35	2 9/16	65.09
3 1/2	88.90	15.50	11.40	16.88	25.12	EU S	NC38	5	127.00	2 1/8	53.98
3 1/2	88.90	15.50	11.40	17.56	26.13		NC40	5 1/2	139.70	2 1/4	57.15
4	101.60	11.85	6.65	13.07	19.45	IU E	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	11.85	6.65	13.51	20.11	EU	NC46	6	152.40	3 1/4	82.55
4	101.60	11.85	6.65	12.10	18.01	EU	OH	5 1/4	133.35	3 15/32	88.11
4	101.60	11.85	6.65	12.91	19.21	EU	WO	5 3/4	146.05	3 7/16	87.31
4	101.60	14.00	8.38	15.06	22.41	IU E	NC40	5 1/4	133.35	2 13/16	71.44
4	101.60	14.00	8.38	15.41	22.93	IU	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	14.00	8.38	15.85	23.59	EU	NC46	6	152.40	3 1/4	82.55
4	101.60	14.00	8.38	15.03	22.37	EU	OH	5 1/2	139.70	3 1/4	82.55
4	101.60	14.00	8.38	14.37	21.38	IU	SH	4 5/8	117.48	2 9/16	65.09
4	101.60	14.00	8.38	15.30	22.77	IU X	NC40	5 1/4	133.35	2 11/16	68.26
4	101.60	14.00	8.38	15.55	23.14	IU	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	14.00	8.38	16.14	24.02	EU	NC46	6	152.40	3 1/4	82.55
4	101.60	14.00	8.38	15.90	23.66	IU G	NC40	5 1/2	139.70	2 7/16	61.91



Трубная продукция


Бурильная колонна



CONTACT US

Бурильная труба

NOM O.D.		Drill Pipe		SHIPMENT WEIGHT		UPSET & GRADE	CONN.	Tool Joint		INSIDE DIA.	
IN	MM	NOM WEIGHT LB/FT	WALL	LB/FT	KG/M			OUTSIDE DIA. IN	MM	IN	MM
4	101.60	14.00	8.38	15.55	23.14	IU	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	14.00	8.38	16.14	24.02	EU	NC46	6	152.40	3 1/4	82.55
4	101.60	14.00	8.38	16.18	24.08	IU S	NC40	5 1/2	139.70	2	50.80
4	101.60	14.00	8.38	15.55	23.14	IU	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	14.00	8.38	16.38	24.38	EU	NC46	6	152.40	3	76.20
4	101.60	15.70	9.67	16.81	25.02	IU E	NC40	5 1/4	133.35	2 11/16	68.26
4	101.60	15.70	9.67	17.07	25.40	IU	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	15.70	9.67	17.51	26.06	EU	BC46	6	152.40	2 1/4	57.15
4	101.60	15.70	9.67	17.55	26.12	IU X	NC40	5 1/2	139.70	2 7/16	61.91
4	101.60	15.70	9.67	17.17	25.55	IU	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	15.70	9.67	17.75	26.41	EU	NC46	6	152.40	3 1/4	82.55
4	101.60	15.70	9.67	17.55	26.12	IU G	NC40	5 1/2	139.70	2 7/16	61.91
4	101.60	15.70	9.67	17.17	25.55	IU	H90	5 1/2	139.70	2 13/16	71.44
4	101.60	15.70	9.67	17.75	26.41	EU	NC46	6	152.40	2 1/4	57.15
4	101.60	15.70	9.67	18.03	26.83	EU S	NC46	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	13.75	6.88	15.21	22.63	IU E	H90	6	152.40	3 1/4	82.55
4 1/2	114.30	13.75	6.88	14.93	22.22	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 3/4	95.25
4 1/2	114.30	13.75	6.88	14.06	20.92	EU	OH	5 3/4	146.05	3 31/32	100.81
4 1/2	114.30	13.75	6.88	14.79	22.01	EU	WO	6 1/8	155.58	3 7/8	98.43
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.14	27.00	IEU E	FH	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	16.60	8.56	17.81	26.50	IEU E	H90	6	152.40	3 1/4	82.55
4 1/2	114.30	16.60	8.56	17.80	26.49	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 3/4	95.25
4 1/2	114.30	16.60	8.56	17.10	25.45	EU	OH	5 7/8	149.23	3 3/4	95.25
4 1/2	114.30	16.60	8.56	16.79	24.99	IEU E	NC38	5	127.00	2 11/16	68.26
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.37	27.34	IEU E	NC46	6 1/4	158.75	3 1/4	82.55
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.62	27.71	IEU X	FH	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.39	27.37	IE U	H90	6	152.40	3 1/4	82.55
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.34	27.29	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 3/4	95.25
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.88	28.10	IE U	NC46	6 1/4	158.75	3	76.20
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.62	27.71	IEU G	FH	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.39	27.37	IE U	H90	6	152.40	3 1/4	82.55
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.34	27.29	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 3/4	95.25
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.88	28.10	IE U	NC46	6 1/4	158.75	3	76.20
4 1/2	114.30	16.60	8.56	19.28	28.69	IEU S	FH	6 1/4	158.75	2 1/2	63.50
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.42	27.41	IE U	H90	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	16.60	8.56	18.61	27.69	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 1/2	88.90
4 1/2	114.30	16.60	8.56	19.09	28.41	IE U	NC46	6 1/4	158.75	2 3/4	69.85
4 1/2	114.30	20.00	10.92	21.63	32.19	IEU E	FH	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	20.00	10.92	21.63	32.19	IE U	H90	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	20.00	10.92	21.62	32.17	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 5/8	92.08
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.09	32.87	IE U	NC46	6 1/4	158.75	3	76.20
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.29	33.17	IEU X	FH	6	152.40	2 1/2	63.50
4 1/2	114.30	20.00	10.92	21.79	32.43	IE U	H90	6	152.40	3 1/4	82.55
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.13	32.93	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 1/2	88.90
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.56	33.57	IE U	NC46	6 1/4	158.75	2 3/4	69.85
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.29	33.17	IEU G	FH	6	152.40	2 1/2	63.50
4 1/2	114.30	20.00	10.92	21.90	32.59	IE U	H90	6	152.40	3	76.20
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.13	32.93	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 1/2	88.90
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.75	33.86	IE U	NC46	6 1/4	158.75	2 1/2	63.50
4 1/2	114.30	20.00	10.92	23.22	34.56	EU S	NC50	6 5/8	168.28	3	76.20
4 1/2	114.30	20.00	10.92	22.93	34.12	IE U	NC46	6 1/4	158.75	2 1/4	57.15
4 1/2	114.30	22.82	12.70	24.07	35.82	EU E	NC50	6 3/8	161.93	3 5/8	92.08
4 1/2	114.30	22.82	12.70	24.59	36.59	IE U	NC46	6 1/4	158.75	3	76.20
4 1/2	114.30	22.82	12.70	25.43	37.84	IEU X	FH	6 1/4	158.75	2 1/4	57.15
4 1/2	114.30	22.82	12.70	24.58	36.58	EU	NC50	6 3/8	161.93	3 1/2	88.90
4 1/2	114.30	22.82	12.70	25.06	37.29	IE U	NC46	6 1/4	158.75	2 3/4	69.85
4 1/2	114.30	22.82	12.70	25.13	37.40	EU G	NC50	6 1/2	165.10	3 1/4	82.55
4 1/2	114.30	22.82	12.70	25.25	37.58	EU G	NC46	6 1/4	158.75	2 1/2	63.50
4 1/2	114.30	22.82	12.70	25.83	38.44	EU S	NC50	6 5/8	168.28	2 3/4	69.85
5	127.00	19.50	9.19	22.26	33.13	IEU E	5 1/2 FH	7	177.80	3 3/4	95.25
5	127.00	19.50	9.19	20.89	31.09	IEU E	NC50	6 5/8	168.28	3 3/4	95.25
5	127.00	19.50	9.19	22.46	33.42	IEU X	5 1/2 FH	7	177.80	3 3/4	95.25
5	127.00	19.50	9.19	22.08	32.86	IEU X	H90	6 1/2	165.10	3 1/4	82.55
5	127.00	19.50	9.19	21.44	31.91	IEU X	NC 50	6 5/8	168.28	3 1/2	88.90
5	127.00	19.50	9.19	22.46	33.42	IEU G	5 1/2 FH	7	177.80	3 3/4	95.25



Трубная продукция

Бурильная колонна



CONTACT US

Бурильная труба


NOM O.D.		Drill Pipe		SHIPMENT WEIGHT		UPSET & GRADE	CONN.	Tool Joint		INSIDE DIA.	
IN	MM	NOM WEIGHT LB/FT	WALL	LB/FT	KG/M			OUTSIDE DIA. IN	MM	IN	MM
5	127.00	19.50	9.19	22.32	33.22	IEU G	H90	6 1/2	165.10	3	76.20
5	127.00	19.50	9.19	21.92	32.62	IEU G	NC50	6 5/8	168.28	3 1/4	82.55
5	127.00	19.50	9.19	23.40	34.82	IEU S	5 1/2 FH	7 1/4	184.15	3 1/2	88.90
5	127.00	19.50	9.19	22.60	33.63	IEU S	NC50	6 5/8	168.28	2 3/4	69.85
5	127.00	25.60	12.70	28.26	42.06	IEU E	5 1/2 FH	7	177.80	3 1/2	88.90
5	127.00	25.60	12.70	26.89	40.02	IEU E	NC50	6 3/8	161.93	3 1/2	88.90
5	127.00	25.60	12.70	28.45	42.34	IEU X	5 1/2 FH	7	177.80	3 1/2	88.90
5	127.00	25.60	12.70	27.86	41.46	IEU X	NC50	6 1/2	165.10	3	76.20
5	127.00	25.60	12.70	29.01	43.17	IEU G	5 1/2 FH	7 1/4	184.15	3 1/2	88.90
5	127.00	25.60	12.70	28.32	42.14	IEU G	NC50	6 5/8	168.28	2 3/4	69.85
5	127.00	25.60	12.70	28.78	42.83	IEU S	NC50	6 3/4	171.45	2 1/2	63.50
5	127.00	25.60	12.70	29.35	43.68	IEU S	5 1/2 FH	7 1/4	184.15	3 1/4	82.55
5 1/2	139.70	21.90	9.17	23.77	35.37	IEU E	FH	7	177.80	4	101.60
5 1/2	139.70	21.90	9.17	24.37	36.27	IEU X	FH	7	177.80	3 3/4	95.25
5 1/2	139.70	21.90	9.17	24.64	36.67	IEU X	H90	7	177.80	3 1/2	88.90
5 1/2	139.70	21.90	9.17	25.21	37.52	IEU G	FH	7 1/4	184.15	3 1/2	88.90
5 1/2	139.70	24.70	10.54	26.33	39.18	IEU S	FH	7 1/2	190.50	3	76.20
5 1/2	139.70	24.70	10.54	26.33	39.18	IEU E	FH	7	177.80	4	101.60
5 1/2	139.70	24.70	10.54	27.76	41.31	IEU X	FH	7 1/4	184.15	3 1/2	88.90
5 1/2	139.70	24.70	10.54	27.76	41.31	IEU G	FH	7 1/4	184.15	3 1/2	88.90
5 1/2	139.70	24.70	10.54	28.87	42.96	IEU S	FH	7 1/2	190.50	3	76.20
6 5/8	168.28	25.20	8.38	27.30	40.63	IEU E	FH	8	203.20	5	127.00

Утяжелённые бурильные трубы

Утяжелённые бурильные трубы изготовлены из легированной стали AISI 4145H в соответствии со стандартами API спец.7 и SY/T5144. Они формируются методом горячейковки и подвергаются термической обработке. На замках бурильных труб и высаженных концах предусмотрена износостойкая твердосплавная наплавка. Типы твердосплавной наплавки - Agnco 100XT и 300XT. Резьба с фосфатным покрытием, обработана медью или подвергнута холодной деформации. Все резьбовые соединения оснащены резьбовыми протекторами из прессованной стали. Вся резьба обрабатывается с помощью токарных станков ЧПУ с двухступенчатым передаточным механизмом и специальными резцами.

УБТ

SPECIFICATION	OUTER DIAMETER		INNER DIAMETER		STYLE	CONNECTION OUTER DIAMETER			BODY UPSETTING SIZES		W/P KG
	MM	IN	MM	IN		MM	IN	MM	CENTER AREA MM	BOTTOM AREA MM	
TYPE I (9300mm/p in length)											
CPS-66-6 5/8F H-I	168.3	6 5/8	114.3	4 1/2	6 5/8 FH	209.6	8 1/4	195.7	184.2	176.2	965
CPS-55-5 1/2F H-I	139.7	5 1/2	92.1	3 5/8	5 1/2 FH	177.8	7	170.7	152.4	144.5	730
CPS-50-NC50-I	127	5	76.2	3	NC50	168.3	6 5/8	154	139.7	130.2	700
CPS-45-NC46-I	114.3	4 1/2	71.4	2 13/16	NC46	158.8	6 1/4	145.3	127	117.5	585
CPS-35-NC38-I	88.9	3 1/2	52.39	2 1/16	NC 8	120.7	4 3/4	116.3	101.6	92.1	370
CPS-29-NC31-I	73.03	2 7/8	50.8	2	NC31	104.8	4 1/8	100.4	84.1	81	220
TYPE II (1350mm/p in length)											
CPS-50-NC50-II	127	5	76.2	3	NC50	168.3	6 5/8	154	139.7	130.2	945
CPS-45-NC46-II	114.3	4 1/2	71.4	2 13/16	NC31	158.8	6 1/4	145.3	127	117.5	790



Трубная продукция

Бурильная колонна




Утяжелённые бурильные трубы


Механические свойства

YEILD STRENGTH	TENSILE STRENGTH	ELONGATION	HARDNESS (BRINELL)	IMPACT VALUE (CHARPY-V)
>758	>964	>13	285- 341	>54

Допустимые отклонения на УБТ

OUTER DIAMETER	INNER DIAMETER	LENGTH	CHAMFER	INNER & OUTER THREAD CONNECTION	UPSETTING D	B
±0.8	±1.60	±150	±0.4	±0.8	±0.75%D	0.8

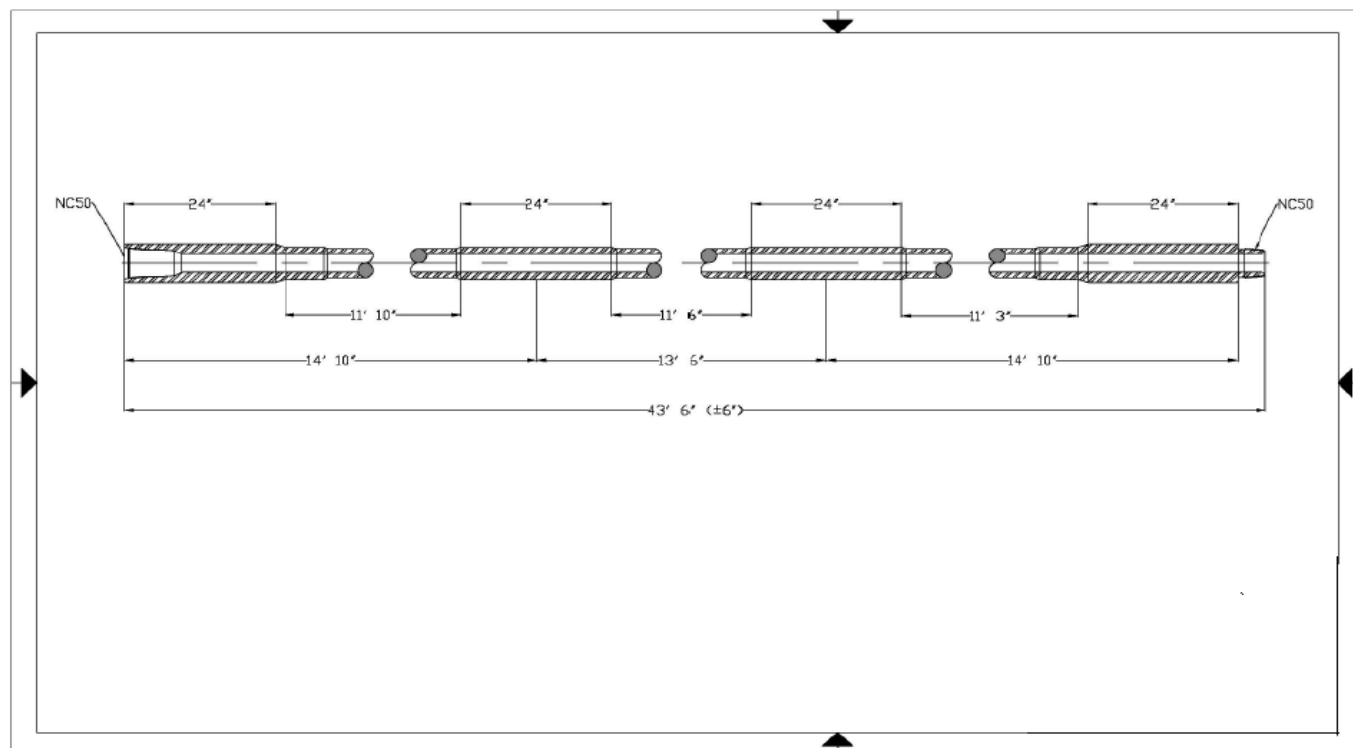



Трубная продукция

Бурильная колонна




CONTACT US

Drill Collars

DRILL COLLAR NUMBER (1)	DRILL COLLAR DIAMETER		BORE + 1/16" -0"		LENGTH		APPROXIMATE WEIGHT OF 31 FT DRILL COLLAR		TYPICAL BENDING STRENGTH RATION
	IN	MM	IN	MM	FT	M	LB	KG	
NC 23-31	3 1/8	79.38	1 1/4	31.75	30	91.44	660	299	2.57:1
NC 26-35 (2 3/8 IF)	3 1/2	88.90	1 1/2	38.10	30	91.44	801	363	2.42:1
NC 31-41 (2 7/8 IF)	4 1/8	104.78	2	50.80	30-31	91.44 - 94.48	1043	473	2.43:1
NC 35-47	4 3/4	120.65	2	50.80	30-31	91.44 - 94.48	1451	658	2.58:1
NC 38-50 (3 1/2 IF)	5	127.00	2 1/4	57.15	30-31	91.44 - 94.48	1652	749	2.38:1
NC 44-60	6	152.40	2 1/4	57.15	30-31	91.44 - 94.48	2561	1162	2.49:1
NC 44-60	6	152.40	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	2353	1067	2.84:1
NC 44-62	6 1/4	158.75	2 1/4	57.15	30-31	91.44 - 94.48	2806	1273	2.91:1
NC 46-62 (4 IF)	6 1/4	158.75	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	2598	1178	2.63:1
NC 46-65 (4 IF)	6 1/2	165.10	2 1/4	57.15	30-31	91.44 - 94.48	3085	1399	2.76:1
NC 46-65 (4 IF)	6 1/2	165.10	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	2877	1305	3.05:1
NC 46-67 (4 IF)	6 3/4	171.45	2 1/4	57.15	30-31	91.44 - 94.48	3364	1526	3.18:1
NC 50-70 (4 1/2 IF)	7	177.80	2 1/4	57.15	30-31	91.44 - 94.48	3643	1652	2.54:1
NC 50-70 (4 1/2 IF)	7	177.80	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	3434	1558	2.73:1
NC 50-72 (4 1/2 IF)	7 1/4	184.15	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	3714	1685	3.12:1
NC 56-77	7 3/4	196.85	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	4337	1967	2.70:1
NC 56-80	8	203.20	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	4675	2121	3.02:1
6 5/8 API Reg	8 1/4	209.55	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	5016	2275	2.93:1
NC 61-90	9	228.60	2 13/16	71.44	30-31	91.44 - 94.48	6070	2753	3.17:1
7 5/8 API Reg	9 1/2	241.30	3	76.20	30-31	91.44 - 94.48	6727	3051	2.81:1
NC 70-97	9 3/4	247.65	3	76.20	30-31	91.44 - 94.48	7130	3234	2.57:1
NC 70-100	10	254.00	3	76.20	30-31	91.44 - 94.48	7532	3417	2.81:1
8 5/8 API Reg	11	279.40	3	76.20	30-31	91.44 - 94.48	9269	4204	2.84:1

Клинья для УБТ и Элеваторов

DRILL COLLAR DIAMETER		ELEVATOR RECESS DIAMETER		SLIP RECESS DIAMETER		ELEVATOR RECESS RADIUS	
IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM
4 1/8	104.78	3 11/16	93.66	3 3/4	95.25	1/8	3.18
4 3/4	120.65	3 1/4	82.55	4 3/8	111.13	1/8	3.18
5	127.00	4 1/2	114.30	4 5/8	117.60	1/8	3.18
6	152.40	5 3/8	136.53	5 1/2	139.70	1/8	3.18
6 1/4	158.75	5 5/8	142.88	5 3/4	146.05	1/8	3.18
6 1/2	165.10	5 7/8	149.23	6	152.40	1/8	3.18
6 3/4	171.45	6	152.40	6 1/4	158.75	3/16	4.76
7	177.80	6 1/4	158.75	6 1/2	165.10	3/16	4.76
7 1/4	184.15	6 1/2	165.10	6 3/4	171.45	3/16	4.76
7 3/4	196.85	7	177.80	7 1/4	184.15	3/16	4.76
8	203.20	7 1/4	184.15	7 1/2	190.50	3/16	4.76
8 1/4	209.55	7 1/2	190.50	7 3/4	196.85	3/16	4.76
9	228.60	8 1/8	206.38	8 1/2	215.90	1/4	6.35
9 1/2	241.30	8 5/8	219.08	9	228.60	1/4	6.35
9 3/4	247.65	8 7/8	225.43	9 1/4	234.95	1/4	6.35
10	254.00	9 1/8	231.78	9 1/2	241.30	1/4	6.35
11	279.40	10 1/8	257.18	10 1/2	266.70	1/4	6.35



Трубная продукция

Бурильная колонна



Немагнитные утяжелённые бурильные трубы

Изготовленные из разработанной нами аустенитной высокоочищенной нержавеющей стали, наши немагнитные бурильные трубы производятся строго в соответствии со стандартом API.

Сапат также может изготовить УБТ сложного профиля по чертежам заказчика.



Size (OD) (In)	ID (In)	Connection	Length (ft)
8 1/4"	3"	6 5/8" REG	31
	3"	6 5/8" REG	Pony
6 3/4"	2 13/16"	NC50	31
	2 13/16"	NC50	Pony
4 3/4"	2 11/16"	NC38	31
	2 11/16"	NC38	Pony

Дополнительное оборудование бурильной колонны


Переводники и переходники бурильной колонны

Сапат предлагает широкую линейку переводников, включая

- Переводники с постоянным наружным диаметром
- Переводники с уменьшенным наружным диаметром
- Перепускные переводники
- Наддолотные переводники
- Переводник с перенарезаемой резьбой
- Предохранительные переводники
- Переводник с боковым входом
- Нагнетательные переводники



Доступны все размеры, соединения и комбинации переводников по стандарту API. Специфические размеры и конфигурации – по отдельному заказу.



Трубная продукция



CONTACT US

Дополнительное оборудование бурильной колонны

Забойные двигатели

Забойные двигатели зарекомендовали себя на рынке сланцевого бурения в Северной Америке благодаря своей прочности и надежности. В зависимости от вида бурения можно выбрать блок подшипников, используя инновационную сменную нижнюю платформу. Доступны варианты с алмазными долотами, шарико-роликовыми опорами и с масляным уплотнением. Технологические решения и способ производства данного двигателя защищены патентом.



Стабилизаторы

Сапат предлагает широкий ассортимент видов и размеров стабилизаторов, каждый из которых тщательно проработан для того, чтобы помочь вам увеличить производительность ваших специфических бурильных колонн до максимума. Все детали и компоненты стабилизаторов соответствуют самым строгим по отрасли требованиям в отношении качества.



ЦЕЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ ИЛИ ПРЯМЫМИ ЛОПАСТЯМИ

Данные прочные инструменты цельной конструкции идеально подходят для пластов твердых пород, обеспечивая максимальную механическую скорость проходки за счет 360-градусного соприкосновения с поверхностью. Они способствуют снижению крутящего момента и вибрации, продлевая срок службы деталей каротажных приборов и систем измерения забойных параметров в процессе бурения. Имеются модели с 3-5 лопастями.

НЕМАГНИТНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Наши немагнитные стабилизаторы изготовлены из высококачественного немагнитного материала и используются в основном при наклонно-направленном бурении, где требуются магнитно-изолированные компоненты.

СТАБИЛИЗАТОРЫ РУКАВНОГО ТИПА

Компания «Stabil Drill» предлагает досконально сконструированные стабилизаторы со съемными сменными втулками и шпинделями, предназначенные для ускоренной разработки. Эти инструменты предусмотрены для площадок, расположенных в отдаленных районах, не имеющих поблизости ремонтных баз.

СТАБИЛИЗАТОРЫ С ПРИВАРНЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ ИЛИ ПРЯМЫМИ ЛОПАСТЯМИ

Для бурения мягких пород и пород средней твердости компания «Stabil Drill» также предлагает высокоэффективные стабилизаторы с приварными прямыми лопастями, которые всегда обеспечивают высокую производительность. Имеются модели с 3-5 лопастями.



Продукция для трубопроводов




Предлагаем полную линейку очистных скребков и сопутствующего оборудования, произведённого в Канаде, предназначенных для трубопроводов в нефтяной, газовой и других промышленности по всему миру.

Очистные скребки трубопроводов

Скребки для трубопроводов из пеноматериала

- Пеноуретановые скребки
- Скребок ProVex™ FD 2–42" (51–1067mm)
- Низкая плотность 1-2lb/ft3 (16-32 kg/m3)
- Средняя плотность 5-7 lb/ft3 (80-112 kg/m3)
- Высокая плотность 8-10 lb/ft3 (128-160 kg/m3)
- Плотность по заказу 2-10 lb/ft3 (16-160 kg/m3)

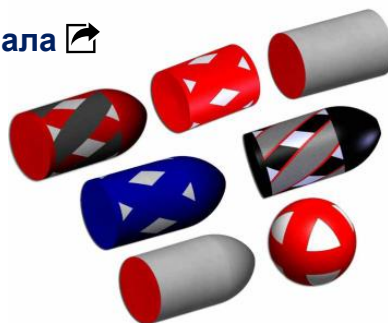



Двунаправленные трубопроводные скребки

- ED 4-14" (102-356mm)
- ED 16-48" (406-1219mm)
- EDX 16-48" (406-1219mm)
- EDR 6-14" (152-356mm)
- EDR 16-48" (406-1219mm)
- MD2 3-14" (76-356mm)



Чашечные скребки

- UC2 SCRAPER CUP 2 – 14" (51 – 356 MM)
- UC2 SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- UC3 SCRAPER CUP 2 – 14" (51 – 356 MM)
- UC3 SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- UC4 SCRAPER CUP 2 – 14" (51 – 356 MM)
- UC4 SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- UC2X SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- UC3X SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- UC4X SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- XF SCRAPER CUP 6 – 14" (152 – 356 MM)
- XF SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- SC2A SCRAPER CUP 3 – 4" (76 – 102 MM)
- SC2R SCRAPER CUP 6 – 14" (152 – 356 MM)
- SC3R SCRAPER CUP 6 – 14" (152 – 356 MM)
- SC4R SCRAPER CUP 6 – 14" (152 – 356 MM)
- DCD SCRAPER CUP 3 – 14" (76 – 356 MM)
- DCD SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- DCDX SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- DC2R SCRAPER CUP 6 – 14" (152 – 356 MM)
- DC3R SCRAPER CUP 6 – 14" (152 – 356 MM)
- DC4R SCRAPER CUP 6 – 14" (152 – 356 MM)
- JC SCRAPER CUP 3 – 14" (76 – 356 MM)
- JC SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)

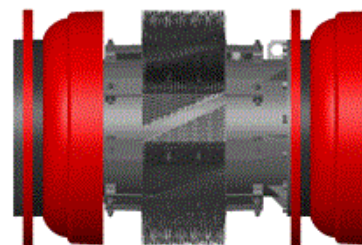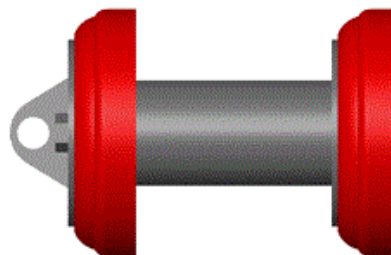



Продукция для трубопроводов


Очистные скребки трубопроводов



CONTACT US


Уретановые очистные скребки для трубопроводов

- TORNADO I 2" – 4" (51 – 102 MM)
- TORNADO II MODULAR CAST 6" – 20" (152 – 508 MM)
- TORNADO III MODULAR CAST 6" – 20" (152 – 508 MM)
- PURGER VP SOLID CAST 2" – 12" (51 – 305 MM)
- PURGER I SOLID CAST 2 – 36" (51 – 914 MM)
- PURGER II SOLID CAST 2 – 24" (51 – 610 MM)
- HURRICANE LP (LEAD PIG) 3" – 12" (76 – 305 MM)
- HURRICANE FP (Filming Pigs) 3" – 12" (76 – 305 MM)
- HURRICANE I SOLID CAST PIG 3" – 12" (76 – 305 MM)
- HURRICANE II SOLID CAST PIG 3" – 12" (76 – 305 MM)
- HURRICANE III SOLID CAST PIG 3" – 12" (76 – 305 MM)
- VERSI I SOLID CAST 6"-20" (152-508 MM)
- VERSI II SOLID CAST 6" – 20" (152 – 508 MM)
- VERSI III SOLID CAST 6" – 20" (152 – 508 MM)




Скребки с коническими чашками

- UM2 3-14" (76-356mm)
- UM2 16-48" (406-1219mm)
- UM3 3-14" (76-356mm)
- UM3 16-48" (406-1219mm)
- UM4 3-14" (76-356mm)
- UM4 16-48" (406-1219mm)
- UM2X 16-48" (406-1219mm)
- UM3X 16-48" (406-1219mm)
- UM4X 16-48" (406-1219mm)
- DMD 3-14" (76-356mm)
- DMD 16-48" (406-1219mm)
- DMDX 16-48" (406-1219mm)

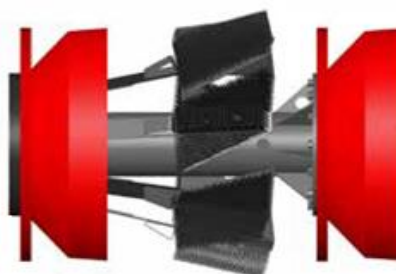

Принадлежности скребков

- Щётки
- Калибровочные пластины
- Ёршик HDPE-PB 3-16" (76-406mm)
- Щётка Integrity XB 20-48" (508-1219mm)
- Различные аксессуары

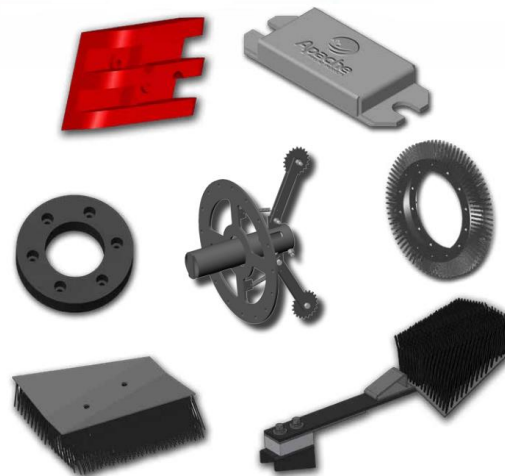



Продукция для трубопроводов

Очистные скребки трубопроводов



CONTACT US

Запчасти для трубопроводных скребков

- SERIES C SCRAPER CUP 2 – 14" (51 – 356 MM)
- SERIES C SCRAPER CUP 16 – 48" (406 – 121 MM)
- SERIES M CONICAL CUP 3 – 14" (76 – 356 MM)
- SERIES M CONICAL CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- SEALER DISC 2-14" (51-356mm)
- SEALER DISC 16-48" (406-1219mm)
- GUIDE DISCS 4-14" (102-356mm)
- GUIDE DISCS 16-48" (406-1219 mm)
- GUIDE DISCS 20-48" (508 – 1219 mm)
- SERIES JC JETTED CUP 2 – 14"(51 – 356 MM)
- SERIES JC JETTED CUP 16 – 48" (406 – 1219 MM)
- SEALER DISCS 3-14" (76-356 mm)
- SEALER DISCS 20-48" (508 – 1219 mm)



Индикаторы прохождения очистных скребков

Индикаторы прохождения

- PigPro Passage Indicator - Series 53
- PigPro Passage Indicator - Series 55
- PigPro Passage Indicator - Series 57
- PigPro Passage Indicator - Series 67



Индикаторы прохождения

- Pig Passage indicator - CD52 Bandit Signaller
- Pig Passage indicator - CD52 Bandit Portable Signaller





Оборудование для бурения и капитального ремонта скважин



Широкая линейка оборудования для бурения и ремонта скважин включает в себя спускоподъемный инструмент для труб, оборудование для свабирования, напольные покрытия буровых, оборудование для цементирования скважин, оборудование для контроля и регулирования давления, и многое другое.

Противоскользящие защитные покрытия для буровых ➡

- Напольные противоскользящие покрытия
- Покрытия для подсвечников бурильных труб и НКТ
- Раскатывающиеся противоскользящие настилы
- Покрытия под НКТ



Оборудование цементирования скважин ➡

- Принадлежности для обсадных колонн
- Центраторы
- Цементировочное оборудование
- Инструмент для ступенчатого цементирования




Нагнетательная линия ➡

- Ручные ключи HUWE для БРС
- Обратные клапаны
- Блок манифольдов
- Быстроразъемные соединения БРС
- Кольцевой манифольд типа Loop
- Тройники, крестовины, угольники
- Пробковые клапаны
- Предохранительные клапаны
- Укороченные патрубки
- Колено-шарнирные соединения КШС



Линии высокого давления бурового раствора ➡

- Высоконапорные шланги
- Запорно-регулирующая арматура
- Фитинги для стояков и манифольдов

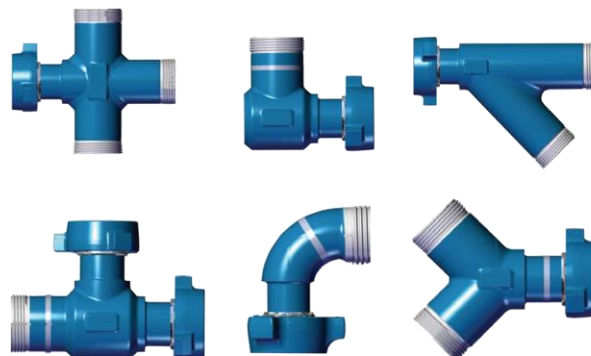



Спускоподъёмный трубный инструмент

- Пневматические клиновые захваты, спайдеры
- Инструмент для операций с обсадной колонной
 - Элеваторы
 - Шарнирные клиновые захваты, спайдеры
 - Клиновые захваты для обсадных и труб НКТ
- Трубные шаблоны
 - Алюминиевые
 - Стальные
 - Нейлоновые
 - Полиуретановые UHMW
- Стропы элеваторов
- Гидравлические трубные ключи
 - Фрикционный зажимной блок
 - Компьютерное управление крутящим моментом
 - Ручной резервный блок
 - Гидравлический резервный блок
 - Зажимные челюсти насосных штанг и резервный блок
- Гидравлический силовой блок
- Ручные поворотные ключи
 - Ручной ключ Type C 35,000 ft/lb
 - Ручной ключ Type C 55,000 ft/lb
 - Ключ для обсадных труб Type B 25,000 ft/lb
 - Ключ для обсадных труб Type DB 65,000 ft/lb
 - Ручной ключ Type MS 6,500 ft/lb
 - Ручной ключ Type LF 14,000 ft/lb
 - Ключ для обсадных труб Type AAX 55,000 ft/lb
 - Ключ для обсадных труб Type H 80,000 ft/lb
 - Ключ для обсадных труб Type SDD 100,000 ft/lb
- Ручные клиновые захваты
 - Поворотные клиновые захваты полнокомплектные
 - Клиновые захваты для обсадных труб CMSXL
 - Клиновые захваты для обсадных труб UC-3 3
 - Клиновые захваты для направляющих труб CPS
 - Клиновые захваты для утяжеленных бурильных труб – Тип DCS
- Предохранительные хомуты
 - Хомут – Тип Т
 - Хомут – Тип MP-S
 - Хомут – Тип MP-R
 - Хомут – Тип MP-M
 - Хомут – Тип MP-L
 - Хомут – Тип CS
 - Хомут – Тип CM
 - Хомут – Тип CL





Спускоподъёмный трубный инструмент (продолжение)

- Посадочные направляющие
- Инструмент для насосно-компрессорных штанг
 - Инструмент для развинчивания штанг
 - Вспомогательный элеватор для штанг
 - Крюки элеваторов для штанг
 - Ручной ключ для штанг



Регулирование давления

- Аккумуляторные установки гидравлического управления закрытием противовыбросовых превенторов
- Кольцевые превенторы
- Запорно-регулирующая арматура API
 - Обратный клапан
 - Задвижки
 - Продувочный клапан
- Испытательные насосные установки превенторов
- Манифольды штуцерной линии и линии глушения
- Запорно-регулирующая арматура буровой колонны
 - Предохранительные клапаны ударных штанг с верхним приводом
 - Съёмные обратные клапаны буровых колонн
 - Внутренняя запорно-регулирующая арматура противовыбросовых превенторов
 - Предохранительные клапаны ударных штанг
 - Предохранительные клапаны НКТ
- Буровые катушки и переходные фланцы с двумя рядами шпилек
- Высоконапорные шланги
 - Шланги для превенторов
 - Шланги для штуцерных линий и линий глушения
 - Буровые рукава
- Превенторы плашечного типа
 - Плашечный превентор
 - Двойной фланец с открытой поверхностью
 - Одинарный фланец с открытой поверхностью





Оборудование для бурения и капитального ремонта скважин



КИП для буровых установок

- Самописцы
- Пульты управления бурильщика
- Гидравлическая система управления крутящим моментом
- Манометры для насосов
- Счетчики числа хода насоса
- Глубиномер для тартального каната
- Системы контроля крутящего момента
- Индикаторы нагрузки на талевый канат
 - Индикатор нагрузки на механизм крепления
 - Индикатор нагрузки дефлекторного типа
 - Миниатюрный индикатор нагрузки
 - Индикатор нагрузки Type C
 - Индикатор нагрузки на талевый канат
- Механизм крепления конца талевого каната



Оборудование для свабиrowания скважин

- Ручные гидравлические насосы
- Предохранительные сальники
- Резиновые скребки сальников
- Ясы буровых штанг
- Канатные замки
- Штоки для свабиrowания
- Манжеты свабов
 - MV Style
 - NUF Style
 - TA Style
 - TUF Style
 - V Style
- Оправки свабов
 - для обсадной колонны
 - для шарнирного отклонителя
 - для скважин малого диаметра





Ловильное оборудование




CONTACT US

Широкая линейка внутрискважинного ловильного инструмента, включая инструмент внешнего и внутреннего захвата, шламоуловители, ловильные магниты, ударные ясы, а также силовые вертлюги, смонтированные на раме, трейлере или в контейнере.

Ловильный инструмент

Инструмент наружного захвата

- Овершот для насосных штанг Серии 10
- Овершот для насосных штанг Серии 20
- Гидравлические освобождающиеся овершоты
- Овершоты малого диаметра Серии 70
- Освобождающиеся овершоты с промывкой Серии 150
- Овершоты с боковым замком Серии 160
- Свинцовые печати торцевые
- Ловильные колокола

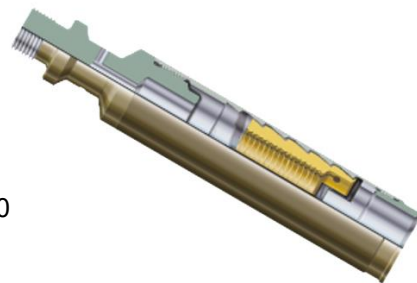

Инструмент внутреннего захвата

- Труболовки внутренние освобождающиеся
- Стандартные труболовки внутренние
- Комплекты сегментных плашек труболовок
- Труболовки внутренние освобождающиеся для колонн
- Комплекты стопорных переводников освобождающихся труболовок
- Труболовки внутренние освобождающиеся для пакеров
- Ловильные метчики



Шламоуловители

- Шламоловки внутренние магнитно-лепестковые
- Шламоловки с обратной промывкой
- Шламоловки с обратной промывкой универсальные
- Узлы шламоуловителей
- Ловильные магниты и устройства зарядки магнитов
- Сверхмощный магнит для удаления металла из бурового раствора
- Магнит для удаления металла из бурового раствора с редкоземельным металлом
- Ловильные магниты





Ловильное оборудование



Ловильный инструмент

Вспомогательный инструмент

- Гидравлические ясы Superior одностороннего действия
- Усилители ясов Superior
- Механико-гидравлические ясы Туре-Z одностороннего действия
- Усилители ясов Туре-Z одностороннего действия
- Поверхностный выбивной яс
- Смазанные ударные ловильные переводники
- Ловильные отбойные переводники
- Стенд для испытаний и регулировки ясов
- Предохранительные переходники буровой колонны
- Безопасные переводники НКТ
- Безопасный переводник оббурочной трубы
- Безопасные переводники НКТ типа J
- Ясы ГНКТ двухстороннего действия
- Усилители яса ГНКТ двухстороннего действия



Разбуривающий, фрезерный и отрезной инструмент

- Торцевые фрезы
- Обурочные трубы
- Промывочная труба
- Шламометаллоуловитель с приварными лопастями
- Шламометаллоуловители разборные
- Т-образные освобождающиеся овершоты
- Труборезки наружные
- Труборезки наружные гидравлические
- Труборезки внутренние
- Труборезки внутренние гидравлические
- Невращающийся стабилизатор буровой колонны с направляющей лопастью
- Невращающийся стабилизатор буровой колонны с регулируемой лопастью





Ловильное оборудование



Ловильный инструмент


Ремонтный инструмент

- Оправка для ремонта обсадных труб
- Скребок для НКТ
- Скребки колонные механические
- Трубный пластырь НКТ Type A
- Пластыри обсадных колонн Type A
- Пластыри обсадных колонн высокого давления Type L 7K-12K
- Пластыри обсадных колонн высокого давления Type L 15K
- Пластырь обсадной колонны со свинцовым наполнителем
- Цементируемые пластыри обсадных колонн со свинцовым наполнителем



Каротажное оборудование

- Гидравлические каротажные ясы одностороннего действия
- Механические каротажные ясы двухстороннего действия
- Гидравлические ясы штанговых колонн одностороннего действия
- Каротажные ловильные компоновки с гибким канатным утяжелителем
- Гибкие канатные утяжелители
- Зажим Т-образный
- Фло-трубы
- Запчасти для кабелей

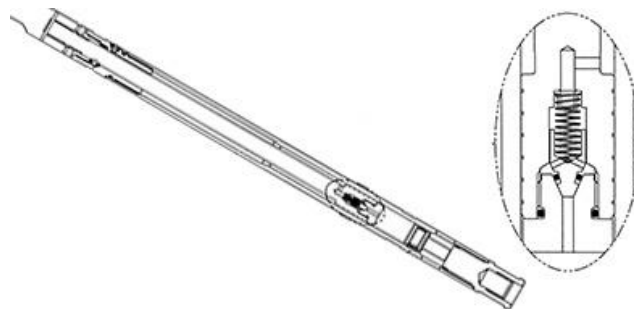

Силовые вертлюги

- Силовой вертлюг 120 тонн
- Силовой вертлюг 85 тонн
- Силовой арктический вертлюг 85 и 120 тонн





Оборудование для заканчивания скважин и эксплуатационное оборудование



Мы поставляем оборудование для заканчивания скважин, комплектующие и эксплуатационное оборудование, включая мостовые пробки, пакеры, манжеты для пакеров, перфорирующие инструменты и многое другое.

Оборудование для заканчивания скважин

Мостовые пробки

- Мостовая пробка ВР-10
- Мостовая пробка НМВР

Цементируемые пакеры

- Цементирующий пакер CR-10

Уплотнительные манжеты пакеров

- Жёлтые манжеты пакеров
- Чёрные манжеты пакеров



Пакеры

- Извлекаемый пакер AS1-X
- Сервисный извлекаемый пакер HD
- Гидравлический пакер HS
- Извлекаемый пакер Packer HS-1
- Извлекаемый пакер Omegamatic
- Извлекаемый пакер R-3HD

Перфораторы

- Стреляющая головка
- Механический перфоратор

Эксплуатационное оборудование

Клапаны

- Шаровые клапаны
- Поворотные дисковые клапаны
- Обратные клапаны
- Шибберные клапаны





Оборудование для заканчивания скважин и эксплуатационное оборудование



Вентиляционное оборудование

- Вентилируемый замерный люк, Модель 200 & 300 TVTH
- Вентилируемый люк для кислот Acid Service TVTH 300
- Герметичный люк, Модель 500 Lockdown Hatch
- Вентилируемый люк Серии 4000 Marsh Hawk TRV
- Люк аварийного сброса давления Серии 5000 EPRV
- Дыхательный клапан Серии 6000 Direct Acting Pressure & Vacuum Relief Valve
- Контроль испарений
 - Дренажные патрубки, отводы, адаптеры, переводники
- Принадлежности для люков
 - Сетчатые фильтры
 - Уплотнительные прокладки
 - Противообледенительная защита
 - Болты, гайки



Уровнемеры, индикаторы

- Индикатор CoopersHawk II
- Индикатор Coopers Hawk II BA
- Индикатор Zero Emission Greyhawk
- Направляющий механизм индикатора, Модель 315 LS Gauge Head
- Направляющий механизм индикатора, Модель 750 System
- Направляющий механизм индикатора Sparrowhawk- Standard Gauge Head
- Направляющий механизм индикатора Roadside Hawk Gauge Head- без смазки
- Направляющий механизм индикатора Redtail Hawk Gauge Head- без смазки
- Индикаторная система для ёмкости бурового раствора
- Трансмиссия уровня Goshawk Transmitter
- Датчики уровня Level Switches
 - Электрический датчик уровня
 - Пневматический датчик уровня
- Стопорный замок для тросика Severe Service Trim
- Комплектующие
 - Полиэтиленовые поплавки
 - Поплавки из нержавеющей стали
 - Наборы направляющих для поплавка
 - Крепёж
 - Мерная панель и деколи
 - Клипсы, скобки, хомуты, зажимы
 - Индикатор и направляющие
 - Тросики и гарнитура



Маслоотделитель (Skimmer)

- Маслоотделитель, Модель 1230 Non-metallic Skimmer



Оборудование для заканчивания скважин и эксплуатационное оборудование




CONTACT US

Устьевое оборудование

Дроссели и штуцеры фонтанной арматуры

- Фонтанные штуцеры CS, 1"
- Фонтанные штуцеры SS, 1"
- Регулируемый штуцер G-H2, 1"
- Фонтанные штуцеры SS, 2"
- Регулируемый штуцер G-H2, 2"
- Нерегулируемые штуцеры G-H2
- Регулируемый штуцер G-N60, 1"
- Регулируемый штуцер G-N60, 3/4"
- Фонтанный штуцер – CSCL
- Фонтанный штуцер – CSTCL
- Фонтанный штуцер – разбуриваемый
- Фонтанный штуцер – SSTCL
- Нерегулируемый штуцер G-N60

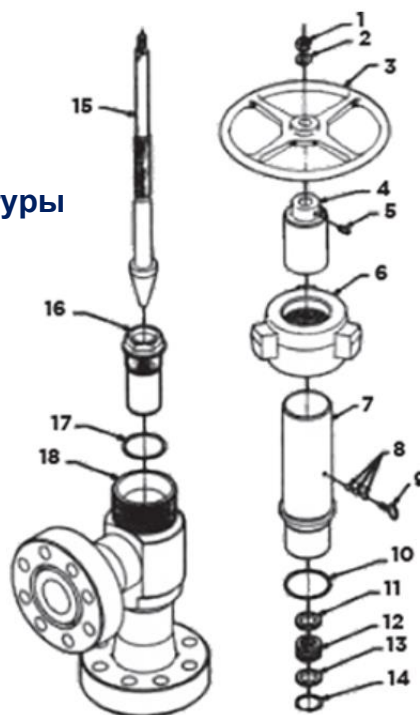



Винтовые погружные насосы



CONTACT US

Сапат с гордостью предлагает собственную линейку погружных винтовых насосов, включая винтовую пару насоса, систему наземного электропривода, противоотворачивные якоря, центраторы, газосепараторы и многое другое.

Верхний привод винтового насоса

Верхний привод Twister

- Верхний привод Twister TW-25
- Верхний привод Twister TW-30
- Верхний привод Twister TW-50



Винтовые погружные насосы

Размеры насосов Twister Evenwall

МОДЕЛЬ	Номер (изготовителя)	Номер (Канам)	Внешний диаметр муфты (мм)	Резьба муфты (мм-API)	Резьба ротора (мм-API штанги)	Общая длина (см)
EW 4-1200 ротор	36.3052.1355	K363052			22 MM	161.1
EW 4-1200 статор	51.8047.00	K518047	93.2	73 MM		174
EW 7-1200 ротор	36.3053.1355	K363053			22MM	212.6
EW 7-1200 статор	51.8048.00	K518048	93.2	73 MM		226
STD 10-1200 ротор	36.3076.1355	K363076			22MM	380
STD 10-1200 статор	51.3764.00	K513764	114.3	89MM		386.5
EW 10-1200 ротор	36.3075.1455	K363075			22MM	209.1
EW 10-1200 статор	51.8092.00	K518092	114.3	89 MM		219
EW 10-1800 ротор	36.3058.1355	K363058			22 MM	381.1
EW 10-1800 статор	51.8054.00	K518054	114.3	89 MM		390
STD 15-1000 ротор	35.3508.1245	K353508			22 MM	354
STD 15-1000 статор	51.3760.00	K513760	114.3	89 MM		352
STD 15-1400 ротор	35.3509.1245	K353509			22MM	469
STD 15-1400 статор	51.3759.00	K513759	114.3	89 MM		475
EW 15-1400 ротор	35.3512.1245	K353512			22 MM	284
EW 15-1400 статор	51.8093.00	K518093	114.3	89 MM		292
STD 28-1200 ротор	35.3511.1245	K353511			22 MM	479
STD 28-1200 статор	51.3762.00	K513762	127	101.6 MM		479
EW 30-900 ротор	36.3055.1355	K363055			22 MM	263.6
EW 30-900 статор	51.8050.00	K518050	114.3	89 MM		278
EW 60-900 ротор	35.3510.1245	K353510			25 MM	324
EW 60-900 статор	51.8052.00	K518052	127	101.6 MM		341
EW 60-600 статор	51-8050.00	K518050	127	101.6 MM		227
EW 60-600- ротор	35.3510.1243	K351024			25MM	212



Винтовые погружные насосы

Размеры стандартных насосов Twister



CONTACT US

Размер Статора	Производительность	Напор
166	0.7	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	1	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
238	1.5	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	3	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	4	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	6	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
278	7	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	100	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	15	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
350	16.5	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	20	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	25	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	35	900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400
	40	900, 1200, 1500, 1800, 2000
	50	900, 1200, 1500, 1800
	60	900, 1200, 1500
400	75	900, 1200, 1500, 1800
	80	900, 1200, 1500
450	120	900, 1200, 1500

Комплектующие для погружных винтовых насосов

Комплектующие для насоса Twister

- Противоотворотный якорь Twister
- Центраторы Twister
- Дренажные патрубки НКТ
- Панель управления.
- Частотно-регулируемый электропривод
- Газовые сепараторы
- Установочный патрубок.
- Посадочный ниппель насоса
- Зажим полированного штока
- Сальниковая коробка с двойным уплотнением
- Укороченные патрубки
- Интегрированный насосный устьевой тройник
- Направляющие штанг
- Переходники для насосно-компрессорных труб и обсадных колонн





Свяжитесь с нами

Задайте нам вопрос

Canam может поставить любое оборудование, которое Вам требуется.

Нас уважают за поставку качественной продукции из любой точки мира. Наш головной офис расположен в Канаде, но у нас есть локальные представительства в странах, куда мы осуществляем поставки. Это существенно облегчает процесс поставок импортного оборудования. Узнайте о наших представительствах ниже.




Головной офис



Canam Pipe & Supply (Канада)

2441 29 Ave SW, Calgary, Alberta, Canada T2T 1P1

Тел: +1.403.543.0350



ООО «Канам» (Россия, Москва)

Тел: +7.495.504.1489

Моб: +7.910.401.0089



Canam Pipe & Supply LLP (Казахстан, Алматы)

Тел: +7.727.339.0277

Моб: +7.701.982.8125



Canam Pipe & Supply (Турция)

Тел: +90.312.484.0840



Canam Pipe & Supply (Румыния)



Canam Pipe & Supply (Венгрия)



Canam Pipe & Supply (Украина)

Тел: +38.099.762.5302



Canam Pipe & Supply (Китай)

Тел: +86.519.8622.2782



Canam Pipe & Supply (США)



